



Código

FLX2

Serie /
Modelo


FORLEXA

Marca

FORLIGHTING

FORLEXA

2 / 64 LEDS

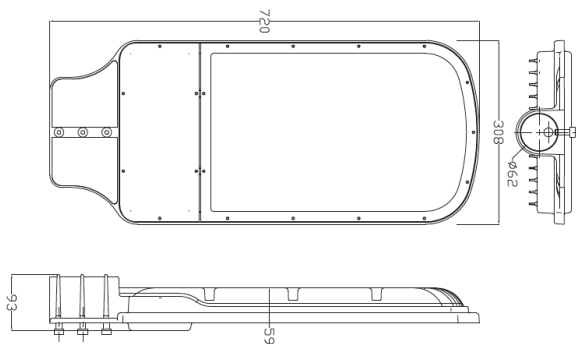

Luminaria vial LED incorpora tecnología FLR.

Luminaria vial LED incorpora tecnología FLR. Cuerpo fabricado en aluminio puro inyectado a presión aleación 360, recubierta con pintura electrostática horneada tipo poliéster para mayor resistencia a la corrosión y contra los rayos UV. Luminaria ligera con índices de protección IP67 e IK09 IK10, puede operar en un rango de temperatura de -30°C a 40°C. Sistema LED 200 mil horas de vida marca **PHILIPS** G5 con eficiencia luminosa nominal 145lm/w, en temperaturas de color de 4000K y 5700K e IRC de 70. Conjunto óptico de alto desempeño en PMMA que permite un control preciso de la luz. Driver **PHILIPS** programable con posibilidad de atenuación, opera de 120-277V 50/60Hz. Supresor de picos marca **PHILIPS** de 10kV/10kA para 5,000 eventos. Refractor de cristal transparente termo templado. Opción con receptáculo para fotocelda. Montaje para brazos de 1 1/2" y 2". Hecho en México. Certificado NOM-031 por 6,000 horas y PAESE. Garantía de 10 años.

NOM
003

NOM
031

NOM
058

fide
FEDERACIÓN DEL ALAMBRO
DE MÉXICO

PAESE
Programa de Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico

HECHO EN
MÉXICO



ISO 9001
SYSTEM CERTIFIED

Especificaciones


Material	Aluminio / Cristal
Montaje	Poste
Acabado	Gris
Tecnología	LED PHILIPS / 4 Módulos (64 LEDs)
Óptica	2M / 3M
Potencia	150- 200 Watts
Eficiencia Nominal	145 lm/w

Equipo	Driver programable PHILIPS 120-277V
Fact. Potencia	< 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	200,000 Hrs.
Control	Dimeable 0-10V
Accesorios	Receptáculo Fotocelda (3 / 7 Pines)
Temp. de Operación	-30°C a 40°C

Simbología

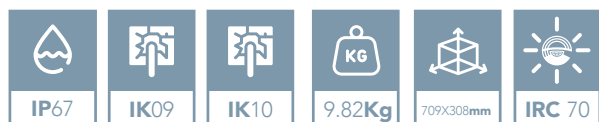

Fotometría

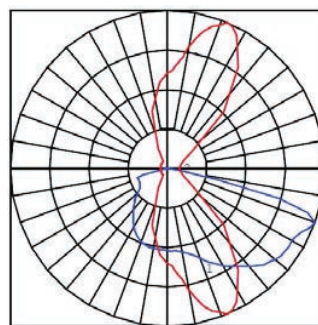

Configuración Luminaria

01	Modelo	02	Módulos	03	Potencia	04	TCC	05	Eficiencia	06	Óptica	07	Voltaje		
	FLX2		4		150W 155W 160W 180W 200W		40K 57K		B		T2M T3M		UNV (120-277V)		
										08	Control	09	Acabado	10	Accesorios
											ND (No Dimeable) DM (Dimeable)		GR (Gris) NG (Negro) BL (Blanco)		NA (No Aplica) RC3 (3 Pines) RC7 (7 Pines)

Ejemplo Código

FLX2 4 200W 57K B T2M UNV DM GR RC7



@FORLIGHTINGMX



Oficinas CDMX
Naucalpan, Estado de México.
sucursalmexicodf@forlighting.com.mx

Corporativo
Tlaquepaque, Jalisco.
info@forlighting.com.mx

Oficinas Veracruz
Boca del Río, Veracruz
sucursalveracruz@forlighting.com.mx

CEDIS Monterrey
Santa Catarina, Nuevo León
sucursalmonterrey@forlighting.com.mx

CEDIS Mérida
Mérida, Yucatán.
sucursalmerida@forlighting.com.mx

CEDIS Hermosillo
Hermosillo, Sonora
sucursalhermosillo@forlighting.com.mx

CEDIS Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua
sucursalchihuahua@forlighting.com.mx