

LED/ REFLECTORES ALTO FLUJO

FORLIGHTING
SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN



Código

PBD

Serie /
Modelo


AURORA L

Marca

FORLIGHTING PREMIUM

AURORA
By Forlighting

L 960W SIMÉTRICA / ASIMÉTRICA

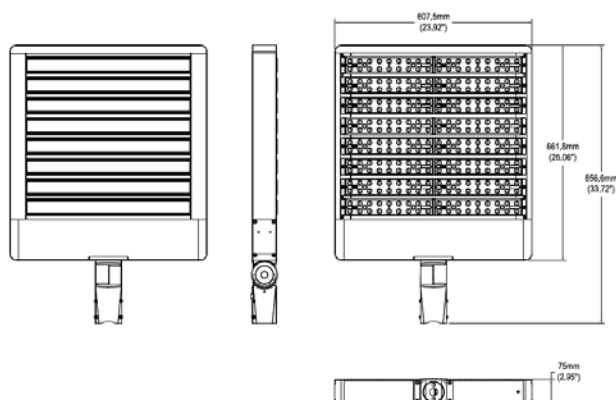

Luminarias de la serie AURORA L.

Las luminarias de la Serie AURORA para aplicaciones de alto montaje y elevado flujo luminoso. Sistema Nano-Óptico de alta eficiencia. Disipador de calor de aluminio extruido de diseño especial que supera a los tradicionales, maximiza y mantiene el flujo luminoso. Diseño ligero y delgado para minimizar las cargas del viento. Pintura resistente a la corrosión, certificado de acuerdo a las pruebas de exposición a ambientes salinos por 1000 horas. Protección IP66 y resistencia al impacto IK08. Adaptador ajustable para montaje 0-90°. Incorpora supresor de picos 10kV/10kA. Opción de accesorio para apuntamiento por medio de láser. Garantía de 10 años.

NOM 003 **NOM 031**



Accesorio
Apuntador Láser




Especificaciones

Eficiencia Nominal	145 lm/w
Equipo	Driver Inventronics120-277V / 277-480V
Fact. Potencia	< 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	200,000 Hrs.
Control	Dimeable / DALI / DMX / Sensor
Accesorios	Fotocelda / Mini Fotocelda / Láser

Simbología



Fotometría

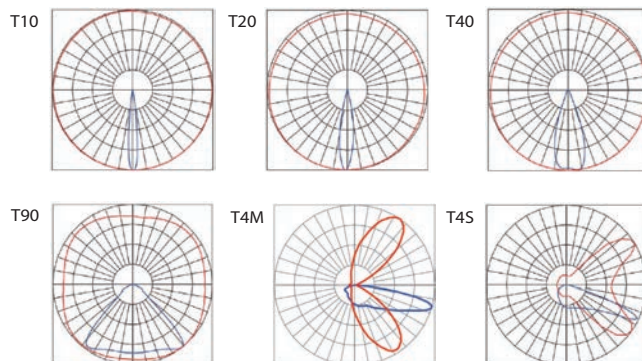

Configuración Luminaria

01	Modelo	02	Módulos	03	Potencia	04	TCC	05	Eficiencia	06	Óptica	07	Montaje
PBD				8		960W		30K		E (145lm/w)		T4M	
						40K				T4S			
						50K				T10D (10°)			
										T20D (20°)			
										T40D (40°)			
										T90D (90°)			
08	Voltaje	09	Control	10	Acabado	11	Accesorios						
UNV (120-277V)		ND (No Dimeable)		GR (Gris)		NA (No Aplica)							
UHV (277-480V)		DM (Dimeable)		NG (Negro)		PC3 (3 Pines)							
		DALI		BL (Blanco)		PC7 (7 Pines)							
		DMX				PCM (Mini FC)							
		MMS (Sensor)				LSR (Láser)							

Ejemplo Código

PBD 8 960W 50K E T4M L UNV ND GR NA



sucursalchiuahua@forlighting.com.mx