



Código

FLX1

Serie /
Modelo


FORLEXA

Marca

FORLIGHTING

FORLEXA

1 / 32 LEDS

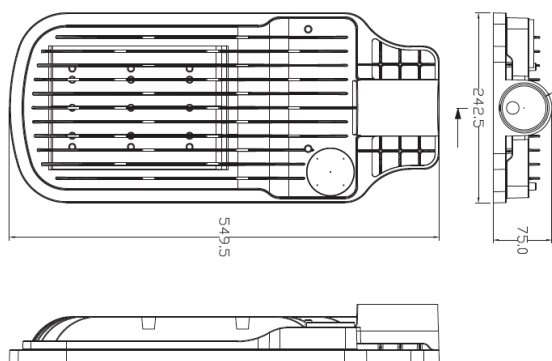

Luminaria vial LED incorpora tecnología FLR.

Luminaria vial LED incorpora tecnología FLR. Cuerpo fabricado en aluminio puro inyectado a presión aleación 360, recubierta con pintura electrostática horneada tipo poliéster para mayor resistencia a la corrosión y contra los rayos UV. Luminaria ligera con índices de protección IP67 e IK09 IK10, puede operar en un rango de temperatura de -30°C a 40°C. Sistema LED 200 mil horas de vida marca **PHILIPS** G5 con eficiencia luminosa nominal 150 lm/W, en temperaturas de color de 4000K y 5700K e IRC de 70. Conjunto óptico de alto desempeño en PMMA que permite un control preciso de la luz. Driver **PHILIPS** programable con posibilidad de atenuación, opera de 120-277V 50/60Hz. Supresor de picos marca **PHILIPS** de 10kV/10kA para 5,000 eventos. Refractor de cristal transparente termo templado. Opción con receptáculo para fotocelda. Montaje para brazos de 1 1/2" y 2". Hecho en México. Certificado NOM-031 por 6,000 horas y PAESE. Garantía de 10 años.

NOM
003

NOM
031

NOM
058

fide
FEDERACIÓN MEXICANA DE
INDUSTRIAS ELÉCTRICAS

PAESE
Programa de Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico

HECHO EN
MÉXICO


ISO 9001
SYSTEM CERTIFIED

Especificaciones

Material	Aluminio / Cristal
Montaje	Poste
Acabado	Gris
Tecnología	LED PHILIPS / 2 Módulos (32 LEDs)
Óptica	2M / 3M
Potencia	60 - 110 Watts
Eficiencia Nominal	150 lm/W

Equipo	Driver programable PHILIPS 120-277V
Fact. Potencia	> 0.95
Dist. Armónicas	< 20
Horas de vida	200,000 Hrs.
Control	Dimeable 0-10V
Accesorios	Receptáculo Fotocelda (3 / 7 Pines)
Temp. de Operación	-30°C a 40°C

Simbología



IP67


IK09

IK10

6.22Kg

549X242mm

IRC 70



Configuración Luminaria

01	Modelo	02	Módulos	03	Potencia	04	TCC	05	Eficiencia	06	Óptica	07	Voltaje
	FLX1		2		60W		40K		B		T2M		UNV (120-277V)
					70W		57K				T3M		
					80W								
					90W								
					100W								
					105W								
					110W								
08	Control	09	Acabado	10	Accesorios								
	ND (No Dimeable)		GR (Gris)		NA (No Aplica)								
	DM (Dimeable)		NG (Negro)		RC3 (3 Pines)								
			BL (Blanco)		RC7 (7 Pines)								

Ejemplo Código

FLX1 2 90W 57K B T2M UNV DM GR RC7

f

ig

tw

in

@FORLIGHTINGMX



Oficinas CDMX

Naucalpan, Estado de México.

sucursalmexicodf@forlighting.com.mx

Corporativo

Tlaquepaque, Jalisco.

info@forlighting.com.mx

Oficinas Veracruz

Boca del Río, Veracruz

sucursilveracruz@forlighting.com.mx

CEDIS Monterrey

Santa Catarina, Nuevo León

sucursalmonterrey@forlighting.com.mx

CEDIS Mérida

Mérida, Yucatán.

sucursalmérida@forlighting.com.mx

CEDIS Hermosillo

Hermosillo, Sonora

sucursalhermosillo@forlighting.com.mx

CEDIS Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua

sucursalachihuahua@forlighting.com.mx