

2023-2024




ALUMBRADO PÚBLICO - COMERCIAL - INDUSTRIAL - EXTERIOR - DEPORTIVO

¿QUIÉNES SOMOS?

En **FORLIGHTING** de México contamos con una trayectoria de más de 33 años en el mundo de la iluminación, somos una empresa orgullosamente mexicana. Nos especializamos en Iluminación exterior: Alumbrado Público, Parques y Jardines, Comercial, Industrial y Deportiva, utilizando tecnología LED y luminarias autónomas "All in One".

NUESTRA HISTORIA

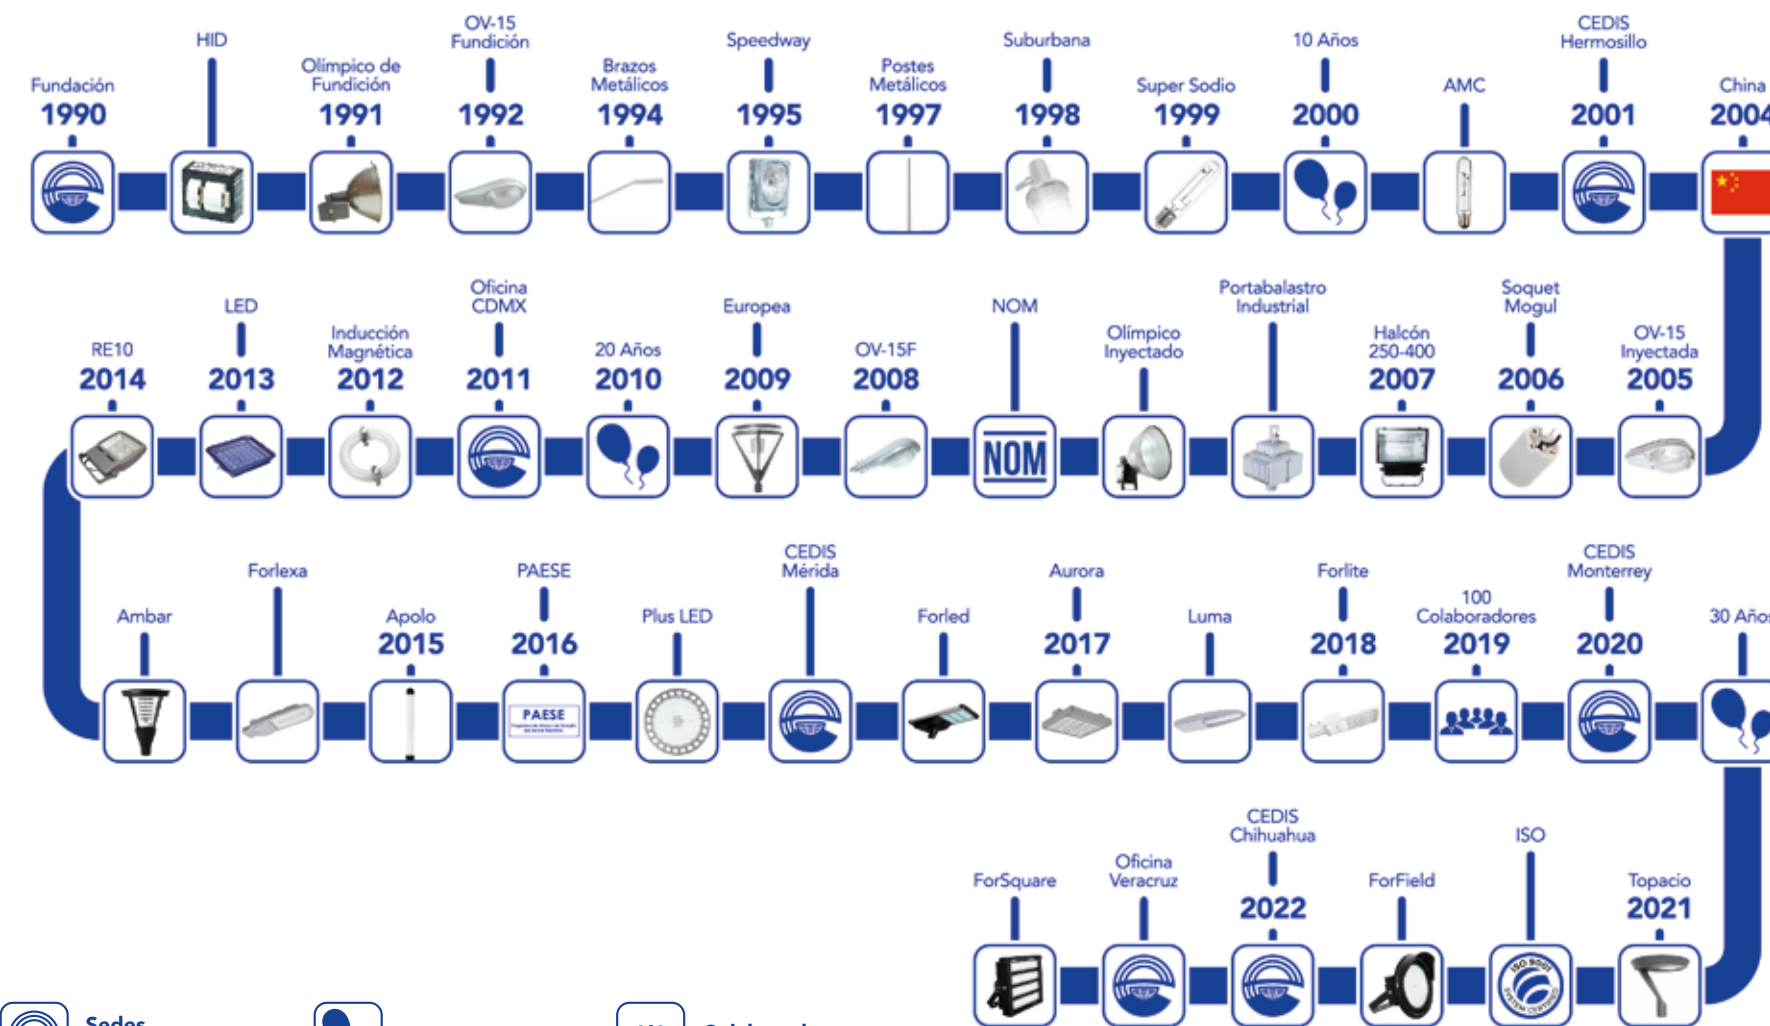

MISIÓN



Forlighting de México es una empresa 100% mexicana manufacturera, comercializadora y distribuidora de productos y accesorios de iluminación y tecnología LED, como: alumbrado público, iluminación industrial, comercial, deportiva, exterior y postes metálicos.

Comprometidos siempre a brindar las mejores soluciones en Iluminación y superar las expectativas del cliente, mediante la innovación, servicio integral, desarrollo de proyectos, gran capital humano, calidad y valor agregado de nuestros productos, logrando la satisfacción total de nuestros clientes y el cuidado del medio ambiente.

VISIÓN



Ser una empresa consolidada y líder a nivel nacional en el sector de la iluminación, mediante la innovación y mejora continua en los productos y servicios brindados. Comprometidos con la satisfacción total del cliente, con el medio ambiente y con la sociedad.

VALORES



forlighting | solución en iluminación

POLÍTICA DE CALIDAD



En Forlighting de México nos dedicamos a la fabricación, comercialización, ensamble y embarque de luminarias, para alumbrado público, iluminación industrial, comercial, deportiva y de exterior, estamos siempre comprometidos a superar las expectativas de nuestros clientes ofreciendo productos y servicios con la más alta calidad y con la mejor relación costo-beneficio del mercado, cumpliendo con todos los requerimientos y normas aplicables, asegurándonos de la fiabilidad y mejora continua en nuestros procesos y logrando el desarrollo continuo de nuestro personal.

ALCANCE



Manufactura y ensamble de luminarias para alumbrado público, puntas de poste, luminarias urbanas; comercialización de luminarias comerciales, luminarias industriales y reflectores.



FORLIGHTING

INDICE

forlighting | solución en iluminación

ALUMBRADO PÚBLICO



LUMINARIAS ALL IN ONE



INDICE



forlighting | solución en iluminación

PUNTAS DE POSTE

 Pág. 27 ACEM	 Pág. 28 AGATA	 Pág. 29 ALAMEDA	 Pág. 30 ALAYA	 Pág. 31 ÁMBAR	 Pág. 32 CHIARA
 Pág. 33 ESTELLA	 Pág. 34 EUROPEA	 Pág. 35 FLORENCIA	 Pág. 36 GARDEN	 Pág. 37 IXIA	 Pág. 38 JADE
 Pág. 39 MAGMA	 Pág. 40 MODENA	 Pág. 41 ONIX	 Pág. 42 PERLA	 Pág. 43 TOPACIO	 Pág. 44 TURQUESA
 Pág. 45 VENECIA					

INDICE



forlighting | solución en iluminación

LUMINARIOS URBANOS

 Pág. 48 APOLO 4"	 Pág. 49 POSEIDÓN 4" Y 6"	 Pág. 50 POSEIDÓN 8" PLUS LED	 Pág. 51 POSEIDÓN 8" FORTIMO	 Pág. 52 HADES	 Pág. 53 CRONOS
 Pág. 54 ZEUS	 Pág. 55 LYON	 Pág. 55 MARSELLA	 Pág. 56 MONTPELLIER	 Pág. 56 NANTES	 Pág. 57 NIZA
 Pág. 57 VERSALLES					

INDICE



forlighting | solución en iluminación

LUMINARIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

 Pág. 59	 Pág. 60	 Pág. 61	 Pág. 62	 Pág. 63	 Pág. 64
GUARD	EDGE	AURORA D	GAMA D	SHINE D	SHINE E

 Pág. 65	 Pág. 66	 Pág. 67
FLI	ECO FLI	ECO FLI SLIM

INDICE



forlighting | solución en iluminación

LUMINARIOS REFLECTORES

 Pág. 69	 Pág. 70	 Pág. 71	 Pág. 72	 Pág. 73	 Pág. 74
GAMA C	GAMA L	AURORA U	AURORA L	FORFIELD	FORSQUARE

 Pág. 75	 Pág. 76	 Pág. 77
FORTUNEL	HALCÓN LED SLIM	HALCÓN ECO LED SLIM

SIMBOLOGÍA y ABREVIATURAS

APLICACIONES



Aeropuertos



Andadores, Patios,
Corredores y Pasillos



Anuncios
Espectaculares



Áreas de
Construcción



Áreas
Industriales



Áreas
Recreativas



Calles y
Avenidas



Cámaras
Frigoríficas



Caminos
Rurales



Campos
Deportivos



Carreteras y
Libramientos



Centros y Locales
Comerciales



Estacionamientos



Fachadas



Fraccionamientos



Gasolineras



Gimnasios y
Auditorios



Hospitales



Monumentos



Naves Industriales,
Bodegas, Fábricas
y Talleres



Oficinas



Parques y
Jardines



Periféricos, Vías
Rápidas y Ejes Viales



Plazas y
Explanadas



Superpostes



Túneles y Pasos
a Desnivel



Universidades



SISTEMA
Sistema Plusled



SISTEMA
Sistema Fortimo

ABREVIATURAS

(Stock) = (S) (Sobre Pedido) = (SP) Galvanizado por Inmersión en Caliente = GIC Temperatura de Operación = TO





ALUMBRADO PÚBLICO

ALUMBRADO PÚBLICO



Luminaria para alumbrado público, integrada por sistema LED SMD de alto flujo, ópticas independientes y driver electrónico. Cumple con las normatividades exigibles.

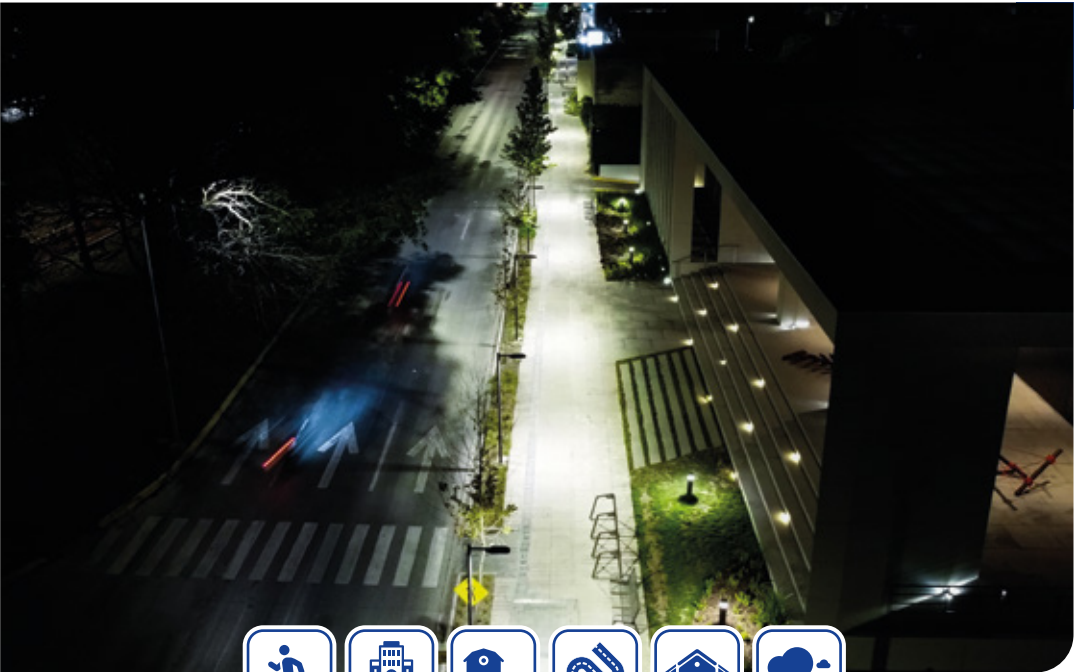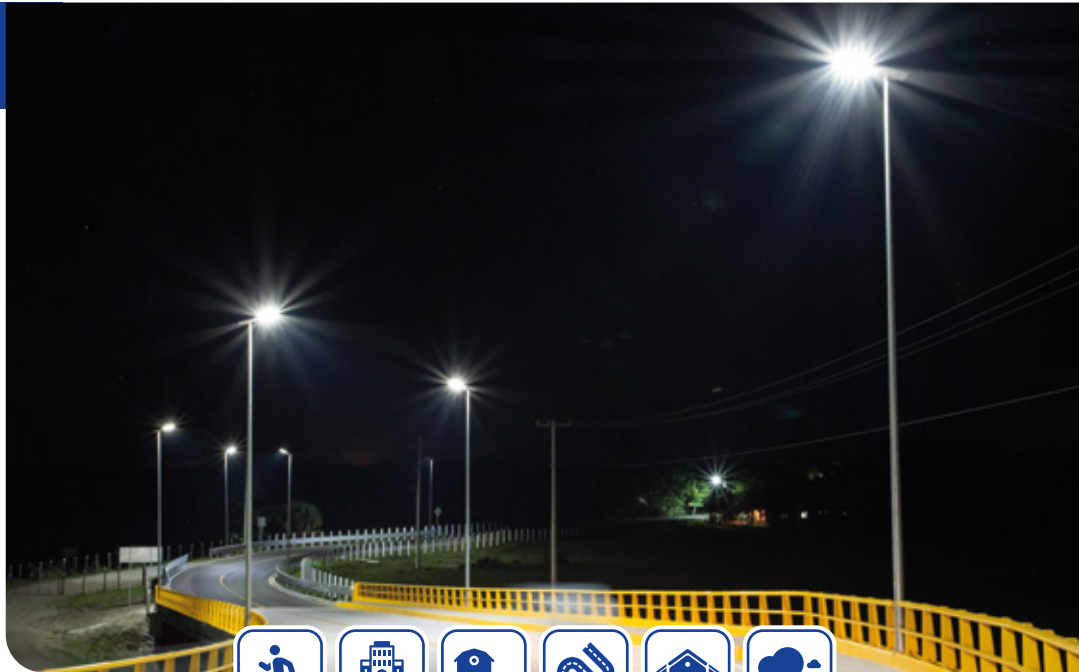

Especificaciones			
Potencia:	50, 100, 150 Watts	Material:	Aluminio Policarbonato
Voltaje:	100-240V	Acabado (S):	Gris
Óptica (S):	T2	Extras:	Fotocelda Ojillo
TCC (S):	6000K	Vida Útil:	50,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	2 años
Eficiencia Nominal:	110 lm/w		
Montaje:	Brazo		
Normas y Certificaciones:			
   			



ALUMBRADO PÚBLICO



Luminaria para alumbrado público, integrada por sistema LED SMD de alto flujo, ópticas independientes y driver electrónico. Cumple con las normatividades exigibles. Posibilidad de accesorios.

Especificaciones

Potencia:	30, 50, 70, 100, 150 Watts	Material:	Aluminio Policarbonato
Voltaje:	100-265V	Acabado (S):	Gris
Óptica (S):	T2	Extras:	Base Fotocelda 3 Pines, Fotocelda Ojillo (30W)
TCC (S):	6000K	Vida Útil:	50,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	5 años
Eficiencia Nominal:	115 lm/w		
Montaje:	Brazo		
Normas y Certificaciones:			
   			



ALUMBRADO PÚBLICO



Luminaria para alumbrado público, integrada por sistema LED FASTFLEX de Philips, ópticas independientes y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles, además de certificados de características especiales. Posibilidad de accesorios.

Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105, 110 Watts	Montaje:	Brazo
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio Cristal
Óptica (S):	T2M	Acabado (S):	Gris
Óptica (SP):	T3M, T4M	Acabado (SP):	Negro, Blanco
TCC (S):	4000K, 5700K	Extras:	Base Fotocelda 3, 7 Pines
IRC:	70	Vida Útil:	200,000 Horas
Eficiencia Nominal:	145 lm/w	Garantía:	10 años
Normas y Certificaciones:			
NOM 003 NOM 031 NOM 058			



ALUMBRADO PÚBLICO




Luminaria para alumbrado público, integrada por sistema LED FASTFLEX de Philips, ópticas independientes y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles, además de certificados de características especiales. Posibilidad de accesorios.

Especificaciones			
Potencia:	110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 Watts	Montaje:	Brazo
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio Cristal
Óptica (S):	T2M	Acabado (S):	Gris
Óptica (SP):	T3M, T4M	Acabado (SP):	Negro, Blanco
TCC (S):	4000K, 5700K	Extras:	Base Fotocelda 3, 7 Pines
IRC:	70	Vida Útil:	200,000 Horas
Eficiencia Nominal:	145 lm/w	Garantía:	10 años
Normas y Certificaciones:			
NOM 003 NOM 031 NOM 058			

ALUMBRADO PÚBLICO



Luminaria para alumbrado público, integrada por sistema LED NICHIA, ópticas independientes y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles, además de certificados de características especiales. Posibilidad de accesorios.

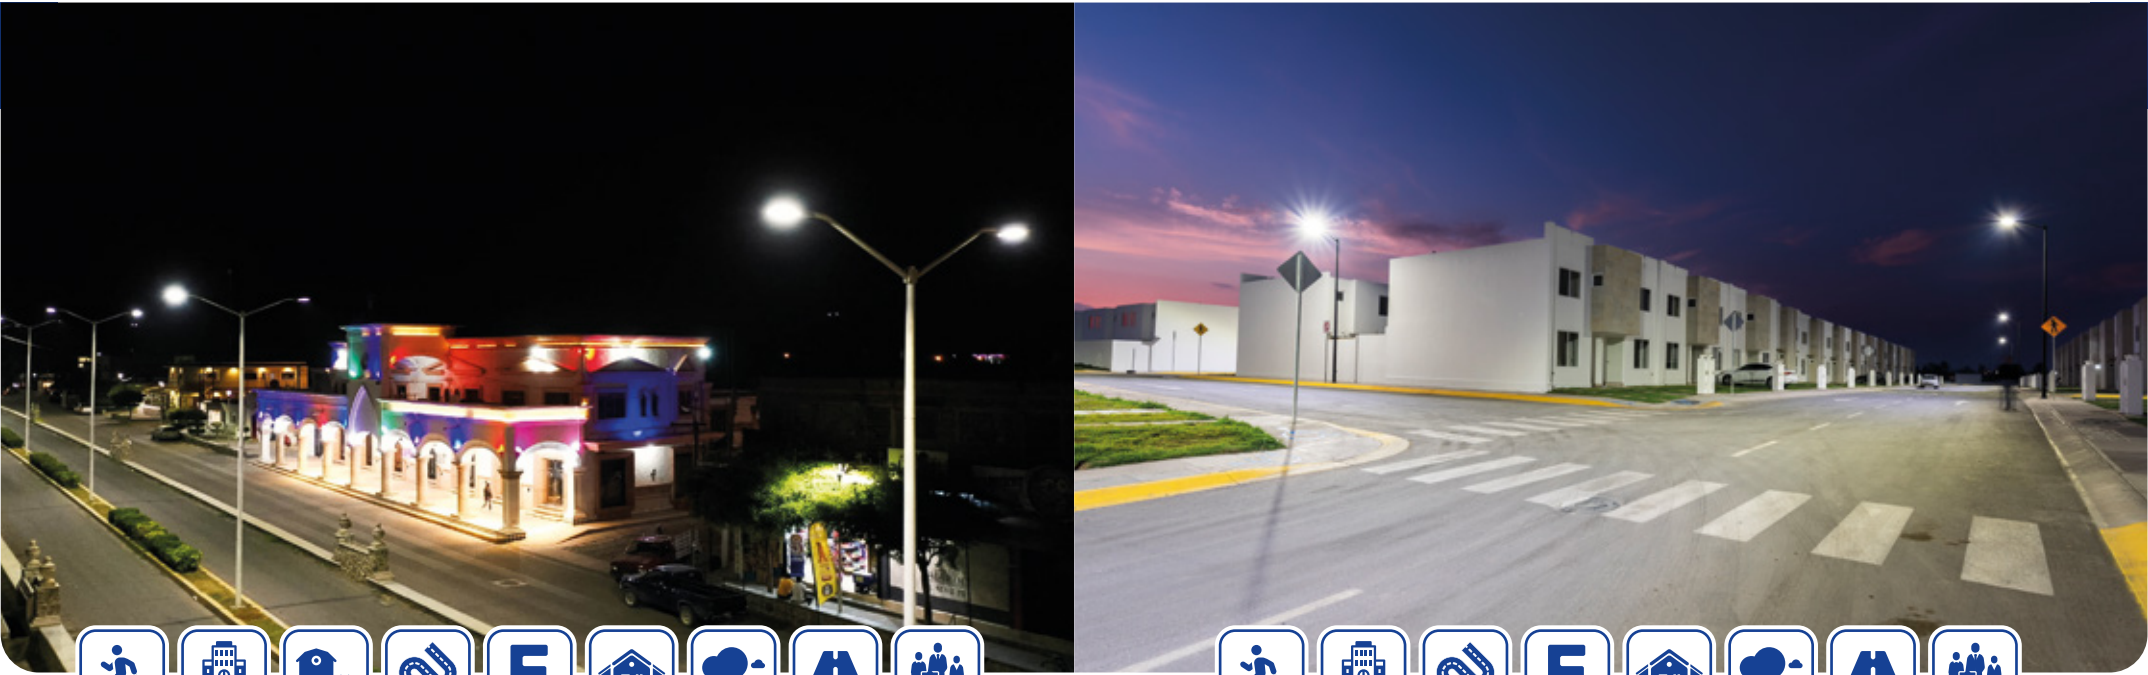

Especificaciones

Potencia:	30, 40, 54, 60, 70, 72, 80, 90, 100, 108, 110, 120 Watts	Eficiencia Nominal:	145 lm/w
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio PMMA
Óptica (S):	T2M, T2L	Acabado (S):	Gris
Óptica (SP):	T3M, T4M	Acabado (SP):	Negro, Blanco
TCC (S):	4000K, 5000K	Extras:	Base Fotocelda 3, 7 Pines
TCC (SP):	3000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	TO:	-40°C a 50°C
Montaje:	Brazo	Garantía:	10 años

Normas y Certificaciones:



ALUMBRADO PÚBLICO



Luminaria para alumbrado público, integrada por sistema modular LED NICHIA, ópticas independientes y driver electrónico marca Inventronics que permite ajuste de inclinación. Cumple con las normatividades exigibles. Posibilidad de accesorios.



Especificaciones

Potencia:	100, 150, 180, 200, 240 Watts	Montaje:	Brazo
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio PMMA
Óptica (S):	T2M	Acabado (S):	Gris
Óptica (SP):	T3M, T3S, T4M, T4S	Acabado (SP):	Negro, Blanco
TCC (S):	5000K	Extras:	Sensor, Base Fotocelda 3, 7 Pines, Fotocelda Mini, Back Light
TCC (SP):	3000K, 4000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	TO:	-40°C a 50°C
Eficiencia Nominal:	145 lm/w	Garantía:	10 años

Normas y Certificaciones:



ZENA

Luminaria para alumbrado público, integrado por módulo LED CREE, ópticas independientes y driver electrónico programable marca Philips. Permite ajuste de inclinación. Cumple con las normatividades exigibles.



Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, Watts	Montaje:	Brazo y Punta de Poste
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio
Óptica (S):	T3M T5M	Acabado (S):	Negro
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Acabado (SP):	Gris, Blanco
IRC:	70	Vida Útil:	200,000 Horas
Eficiencia Nominal:	125 lm/w	Garantía:	10 años
Montaje:	Brazo		
Normas y Certificaciones:			
NOM003 NOM031  			



Tapa Plana



Tapa Cóncava



LUMINARIAS ALL IN ONE

LUMINARIAS ALL IN ONE

ECOSUN

By Forlighting

Luminaria all in one, integrado por módulos LED, controlador, panel solar y batería. Cumple con las normatividades exigibles. Opera por medio de un sensor híbrido. Promedio de encendido de 10 horas.



Especificaciones			
Potencia:	20, 40, 60 Watts	Material:	Fibra ABS
Óptica (S):	120°	Acabado (S):	Negro
TCC (S):	6000K	Extras:	Control Remoto
IRC:	70	Vida Útil:	25,000 Horas
Eficiencia Nominal:	125 lm/w	Garantía:	1 año
Montaje:	Brazo		
Normas y Certificaciones:			
NOM003  			

LUMINARIAS ALL IN ONE

ECOFERLED

By Forlighting

Luminaria all in one para alumbrado público, integrado por módulos LED, ópticas independientes, controlador, panel solar y batería de litio. Permite ajuste de inclinación. Cumple con las normatividades exigibles. Opera por medio de un sensor híbrido. Promedio de encendido de 10 horas.



Especificaciones			
Potencia:	40, 60, 80, 100 Watts	Material:	Aluminio Policarbonato
Óptica (S):	T2	Acabado (S):	Gris
TCC (S):	6000K	Vida Útil:	100,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	Luminaria: 5 años Batería: 3 años Panel Solar: 10 años
Eficiencia Nominal:	130 lm/w		
Montaje:	Brazo		
Normas y Certificaciones:			
NOM003 NOM031  			


LUMINARIAS ALL IN ONE



Luminaria all in one para alumbrado público, integrado por módulos LED, ópticas independientes, controlador, panel solar y batería de litio. Permite ajuste de inclinación. Cumple con las normatividades exigibles. Opera por medio de un sensor híbrido atenuable. Promedio de operación de 10 horas.



Especificaciones			
Potencia:	60, 80, 100, 120 Watts	Material:	Aluminio Policarbonato
Óptica (S):	T2	Acabado (S):	Negro
TCC (S):	6000K	Vida Útil:	100,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	Luminaria: 7 años Batería: 5 años Panel Solar: 20 años
Eficiencia Nominal:	150 lm/w		
Montaje:	Brazo		
Normas y Certificaciones:			

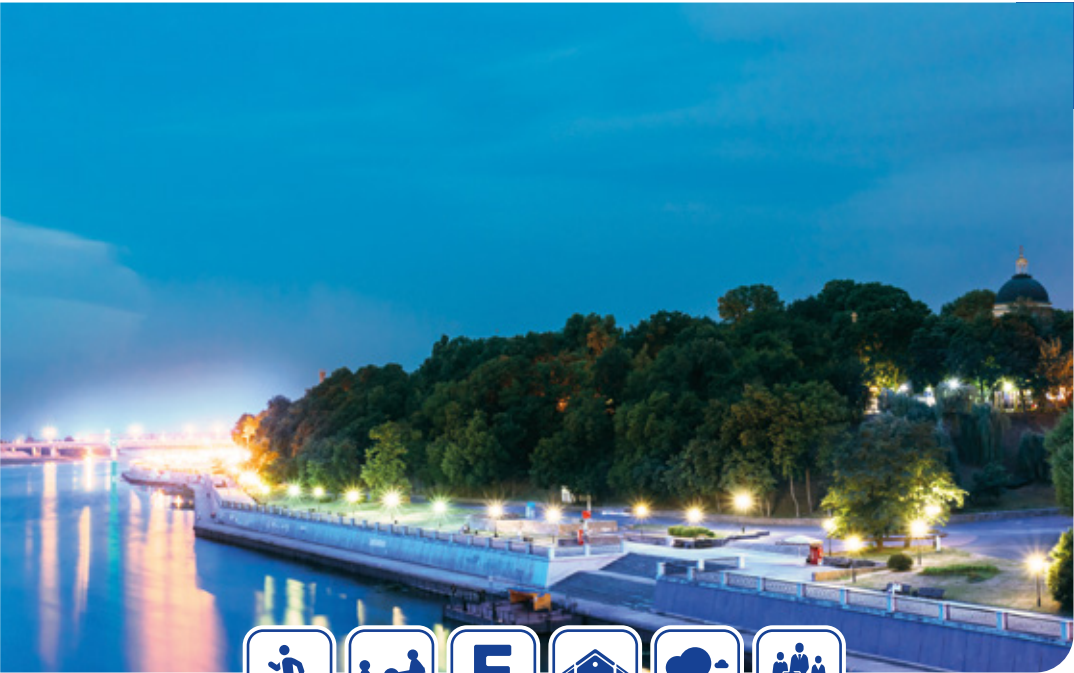

LUMINARIAS ALL IN ONE



Luminaria all in one tipo punta de poste, integrado por módulos LED, ópticas independientes, controlador, panel solar y batería de litio. Cumple con las normatividades exigibles. Opera por medio de un sensor híbrido atenuable. Promedio de operación de 10 horas.

Especificaciones			
Potencia:	50 Watts	Material:	Aluminio Policarbonato
Óptica (S):	T5	Acabado (S):	Gris
TCC (S):	6000K	Vida Útil:	50,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	Luminaria: 5 años Batería: 3 años Panel Solar: 10 años
Eficiencia Nominal:	160 lm/w		
Montaje:	Poste		
Normas y Certificaciones:			

LUMINARIAS ALL IN ONE

CANNES

Luminaria tipo bolardo solar, integrado por módulo LED con óptica simétrica, controlador, panel solar y batería de litio. Cumple con las normatividades exigibles. Temperatura de color ajustable. Incluye control para configuración. Promedio de operación de 10 horas.



Especificaciones			
Potencia:	9 Watts	Material:	Acero / Fibra ABS
Óptica (S):	Simétrica	Acabado (S):	Negro
TCC (S):	Ajustable 3000K, 4000K, 6000K	Extras:	Control Remoto
IRC:	70	Vida Útil:	20,000 Horas
Eficiencia Nominal:	150 lm/w	Garantía:	1 año
Montaje:	Piso		
Normas y Certificaciones:			
NOM003  			



LUMINARIAS ALL IN ONE

TOULOUSE

Luminaria tipo bolardo solar, integrado por módulo LED con óptica asimétrica, controlador, panel solar y batería de litio. Cumple con las normatividades exigibles. Temperatura de color ajustable. Incluye control para configuración. Promedio de operación de 10 horas



Especificaciones			
Potencia:	9 Watts	Material:	Acero / Fibra ABS
Óptica (S):	Asimétrica	Acabado (S):	Negro
TCC (S):	Ajustable 3000K, 4000K, 6000K	Extras:	Control Remoto
IRC:	70	Vida Útil:	20,000 Horas
Eficiencia Nominal:	150 lm/w	Garantía:	1 año
Montaje:	Piso		
Normas y Certificaciones:			
NOM003  			





PUNTAS DE POSTE



PUNTAS DE POSTE

ACEM

Luminaria tipo punta de poste en forma esférica, cuerpo de aluminio, refractor de policarbonato, integrado por módulo LED marca cree con óptica integrada y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Plusled

Especificaciones

Potencia: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Watts
Voltaje: 120-277V
Óptica (S): T3M T5E
TCC (S): 3000K, 4000K, 5000K
IRC: 70
Eficiencia Nominal: 125 lm/w

Montaje: Poste
Material: Aluminio
Policarbonato
Acabado (S): Gris
Vida Útil: 200,000 Horas
Garantía: 10 años

Normas y Certificaciones:



PUNTAS DE POSTE


ÁGATA

Luminaria tipo punta de poste con un diseño clásico, fabricada en aluminio, integrado por módulo LED marca CREE con óptica integrada y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Plusled

Especificaciones				
Potencia:	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Watts	Montaje:	Poste	
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio	
Óptica (S):	T3M T5E		Policarbonato	
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K			
IRC:	70			
Eficiencia Nominal:	125 lm/w			
Normas y Certificaciones:				
NOM 003 NOM 031 NOM 058  IP66  ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED				

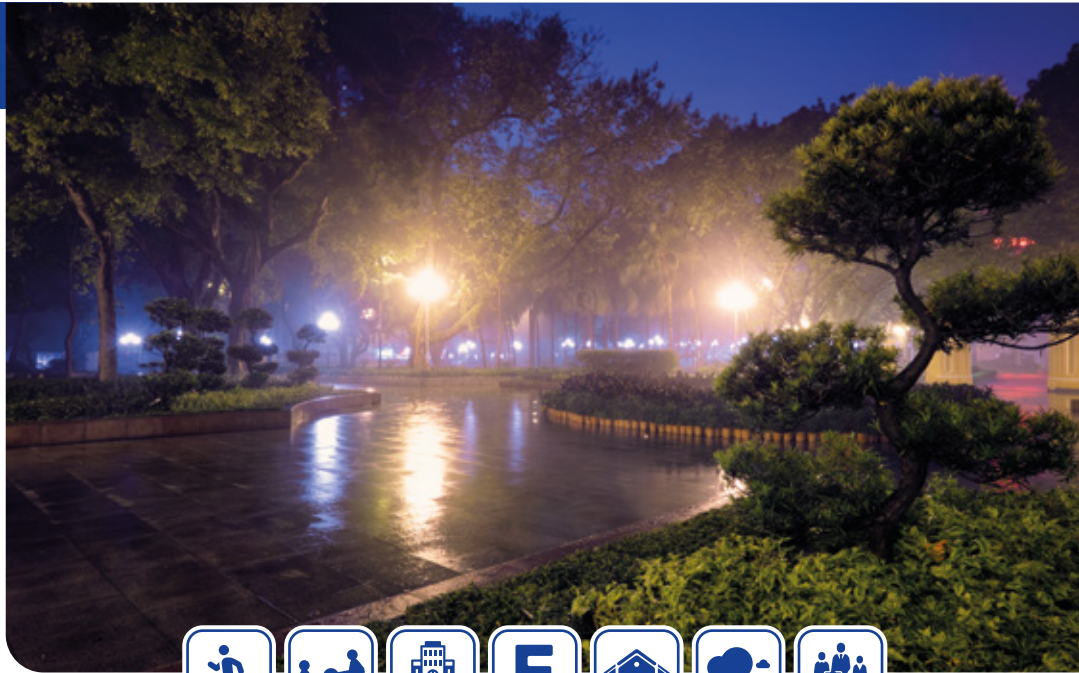

PUNTAS DE POSTE

ALAMEDA

Luminaria tipo punta de poste con un diseño clásico, fabricada en aluminio, integrado por módulo LED marca CREE con óptica integrada y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Plusled

Especificaciones				
Potencia:	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Watts	Montaje:	Poste	
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio	
Óptica (S):	T3M T5E			
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K			
IRC:	70			
Eficiencia Nominal:	125 lm/w			
Normas y Certificaciones:				
NOM 003 NOM 031 NOM 058  IP66  ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED				

PUNTAS DE POSTE

ALAYA

Luminaria tipo punta de poste con un diseño moderno, fabricada en aluminio y policarbonato, integrado por módulo LED marca CREE con óptica integrada y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Plusled

Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Watts	Montaje:	Poste
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio Policarbonato
Óptica (S):	T3M T5E	Acabado (S):	Gris
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	10 años
Eficiencia Nominal:	125 lm/w		
Normas y Certificaciones:			
NOM 003	NOM 031	NOM 058	IP66
			ISO 9001



PUNTAS DE POSTE

AMBAR

Luminaria tipo punta de poste con un diseño moderno, fabricada en aluminio, integrado por módulo LED marca CREE con óptica integrada y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Plusled

Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Watts	Montaje:	Poste
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio
Óptica (S):	T3M T5E	Acabado (S):	Negro
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	10 años
Eficiencia Nominal:	125 lm/w		
Normas y Certificaciones:			
NOM 003	NOM 031	NOM 058	IP67
			IK09
			IK10
			Ambiente Salino 1,000 horas
			Vibración 3G
			ISO 9001



PUNTAS DE POSTE


CHIARA

Luminaria tipo punta de poste con un diseño moderno, fabricada en aluminio y policarbonato, integrado por módulo LED marca CREE con óptica integrada y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Plusled

Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Watts	Montaje:	Poste
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio Policarbonato
Óptica (S):	T3M T5E	Acabado (S):	Gris
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	10 años
Eficiencia Nominal:	125 lm/w		
Normas y Certificaciones:			
NOM003 NOM031 NOM058			

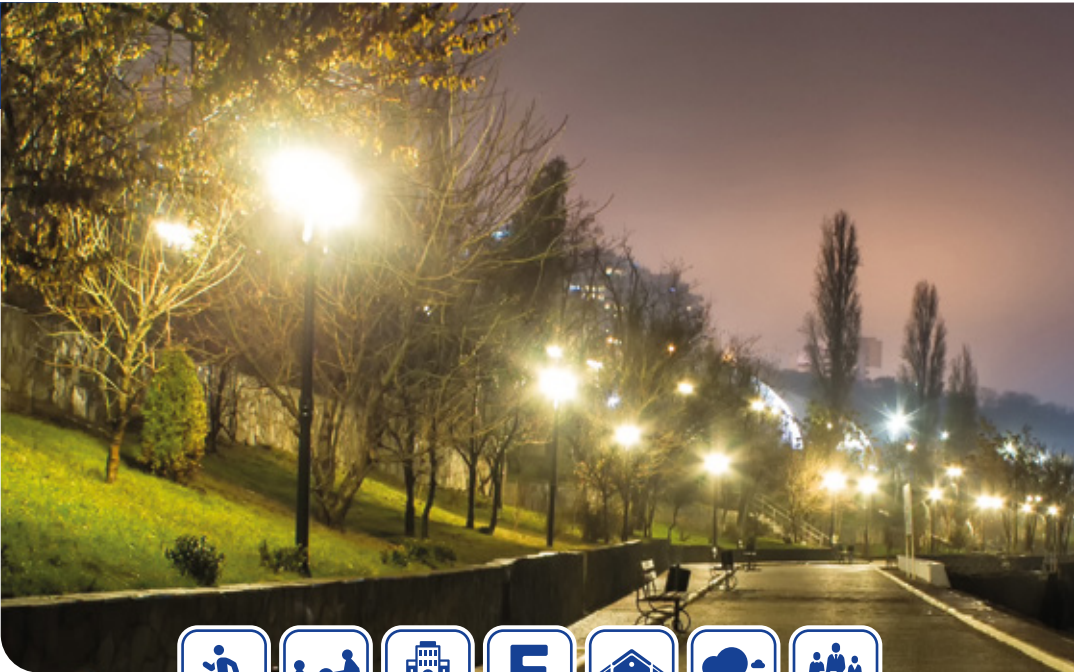

PUNTAS DE POSTE

ESTELLA

Luminaria tipo punta de poste con un diseño moderno, fabricada en aluminio y policarbonato, integrado por módulos LED, óptica difusa y driver electrónico. Cumple con las normatividades exigibles.



Especificaciones			
Potencia:	60, 90 Watts	Montaje:	Poste
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio
Óptica (S):	T5E	Acabado (S):	Gris
TCC (S):	4000K, 5000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	5 años
Eficiencia Nominal:	105 lm/w		
Normas y Certificaciones:			
NOM003 NOM031 NOM058			

PUNTAS DE POSTE


EUROPEA

Luminaria tipo punta de poste con un diseño moderno, fabricada en aluminio, integrado por módulo LED marca CREE con óptica integrada y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Plusled

Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Watts	Montaje:	Poste
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio
Óptica (S):	T3M T5E	Acabado (S):	Negro
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	10 años
Eficiencia Nominal:	125 lm/w		
Normas y Certificaciones:			
NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP66 ISO 9001			

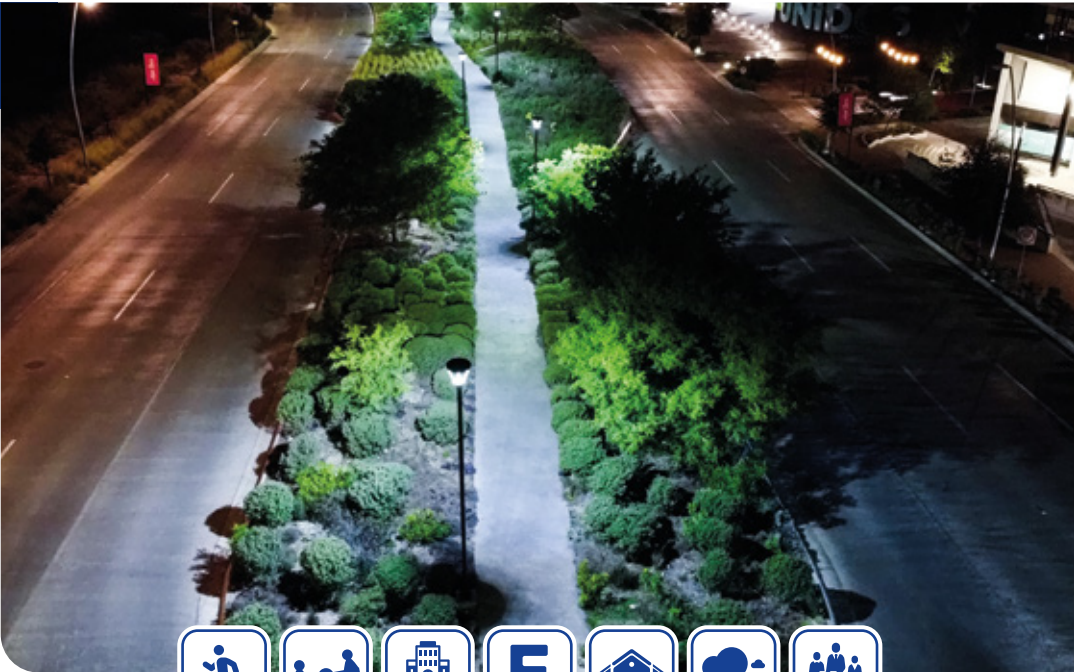

PUNTAS DE POSTE


FLORENCIA

Luminaria tipo punta de poste con un diseño clásico, fabricada en aluminio, integrado por módulo LED marca CREE con óptica integrada y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Plusled

Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Watts	Montaje:	Poste
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio
Óptica (S):	T3M T5E	Acabado (S):	Negro
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	10 años
Eficiencia Nominal:	125 lm/w		
Normas y Certificaciones:			
NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP66 ISO 9001			

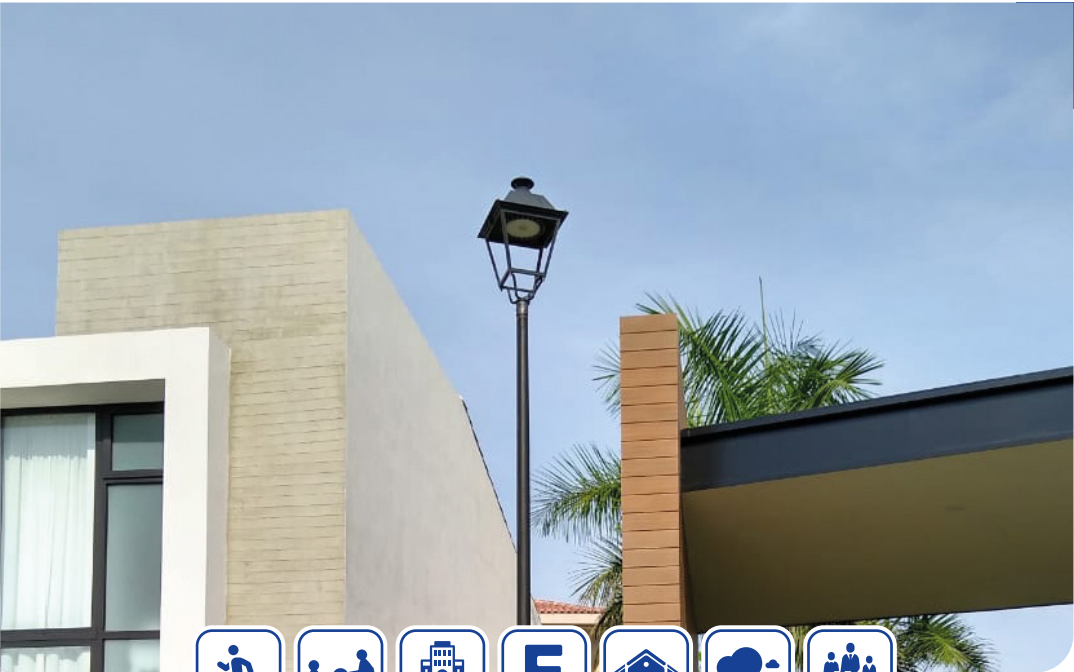

PUNTAS DE POSTE

GARDEN

Luminaria tipo punta de poste con un diseño moderno, fabricada en aluminio y policarbonato, integrado por módulo LED marca CREE con óptica integrada y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Plusled

Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Watts	Montaje:	Poste
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio Policarbonato
Óptica (S):	T3M T5E	Acabado (S):	Negro
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	10 años
Eficiencia Nominal:	125 lm/w		
Normas y Certificaciones:			
NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP66 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED			



PUNTAS DE POSTE

IXIA

Luminaria tipo punta de poste con un diseño ecléctico, fabricada en aluminio y policarbonato, integrado por módulo LED marca CREE con óptica integrada y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Plusled

Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Watts	Montaje:	Poste
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio Policarbonato
Óptica (S):	T3M T5E	Acabado (S):	Negro
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	10 años
Eficiencia Nominal:	125 lm/w		
Normas y Certificaciones:			
NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP66 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED			



forlighting I solución en iluminación

forlighting I solución en iluminación

PUNTAS DE POSTE

JADE

Luminaria tipo punta de poste con un diseño ecléctico, fabricada en aluminio, integrado por módulo LED marca CREE con óptica integrada y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Plusled

Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Watts	Montaje:	Poste
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio
Óptica (S):	T3M T5E	Acabado (S):	Negro
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	10 años
Eficiencia Nominal:	125 lm/w		
Normas y Certificaciones:			
NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP66 ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED			



PUNTAS DE POSTE

MAGMA

Luminaria tipo punta de poste con un diseño ecléctico, fabricada en aluminio, integrado por módulo LED marca CREE con óptica integrada y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Plusled

Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Watts	Montaje:	Poste
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio
Óptica (S):	T3M T5E	Acabado (S):	Gris
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	10 años
Eficiencia Nominal:	125 lm/w		
Normas y Certificaciones:			
NOM 003 NOM 031 NOM 058 IP67 IK09 IK10 Ambiente Seguro 1,000 horas Vibración 3G ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED			

PUNTAS DE POSTE


MODENA

Luminaria tipo punta de poste con un diseño ecléctico, fabricada en aluminio y policarbonato, integrado por módulo LED marca CREE con óptica integrada y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Plusled

Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Watts	Montaje:	Poste
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio Policarbonato
Óptica (S):	T3M T5E	Acabado (S):	Negro
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	10 años
Eficiencia Nominal:	125 lm/w		
Normas y Certificaciones:			
NOM003 NOM031 NOM058 IP66 ISO 9001			

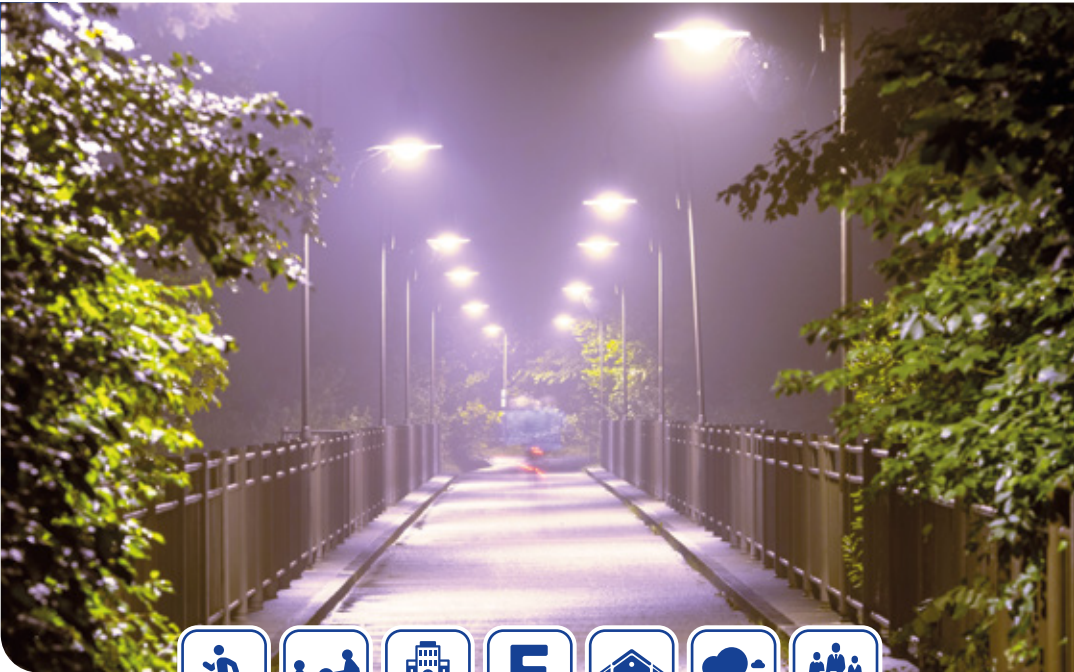

PUNTAS DE POSTE


ONIX

Luminaria tipo punta de poste con un diseño clásico, fabricada en aluminio, integrado por módulo LED marca CREE con óptica integrada y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Plusled

Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Watts	Montaje:	Poste
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio
Óptica (S):	T3M T5E	Acabado (S):	Gris
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	10 años
Eficiencia Nominal:	125 lm/w		
Normas y Certificaciones:			
NOM003 NOM031 NOM058 IP66 ISO 9001			

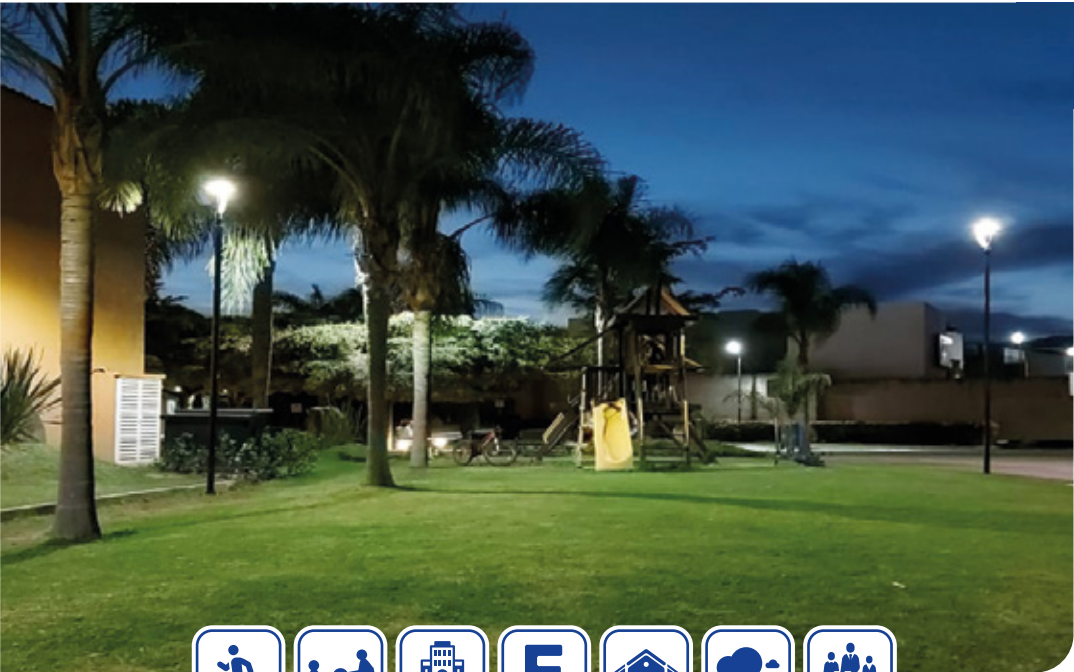

PUNTAS DE POSTE

PERLA

Luminaria tipo punta de poste con un diseño moderno, fabricada en aluminio y policarbonato, integrado por módulo LED marca CREE con óptica integrada y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Plusled

Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Watts	Montaje:	Poste
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio Policarbonato
Óptica (S):	T3M T5E	Acabado (S):	Negro
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	10 años
Eficiencia Nominal:	125 lm/w		
Normas y Certificaciones:			
NOM 003	NOM 031	NOM 058	IP66
			ISO 9001



PUNTAS DE POSTE

TOPACIO

Luminaria tipo punta de poste con un diseño moderno, fabricada en aluminio, integrado por módulo LED marca CREE con óptica integrada y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Plusled

Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Watts	Montaje:	Poste
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio
Óptica (S):	T3M T5E	Acabado (S):	Negro
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	10 años
Eficiencia Nominal:	125 lm/w		
Normas y Certificaciones:			
NOM 003	NOM 031	NOM 058	IP67
			IK09
			IK10
			Ambiente Salino
			Vibración 3G
			ISO 9001



PUNTAS DE POSTE


TURQUESA

Luminaria tipo punta de poste con un diseño moderno, fabricada en aluminio, integrado por módulo LED marca CREE con óptica integrada y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Plusled

Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Watts	Montaje:	Poste
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio
Óptica (S):	T3M T5E	Acabado (S):	Negro
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	10 años
Eficiencia Nominal:	125 lm/w		
Normas y Certificaciones:			
NOM 003	NOM 031	NOM 058	IP67 IK09 IK10 Ambiente Seguro 1,000 horas Vibración 3G ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

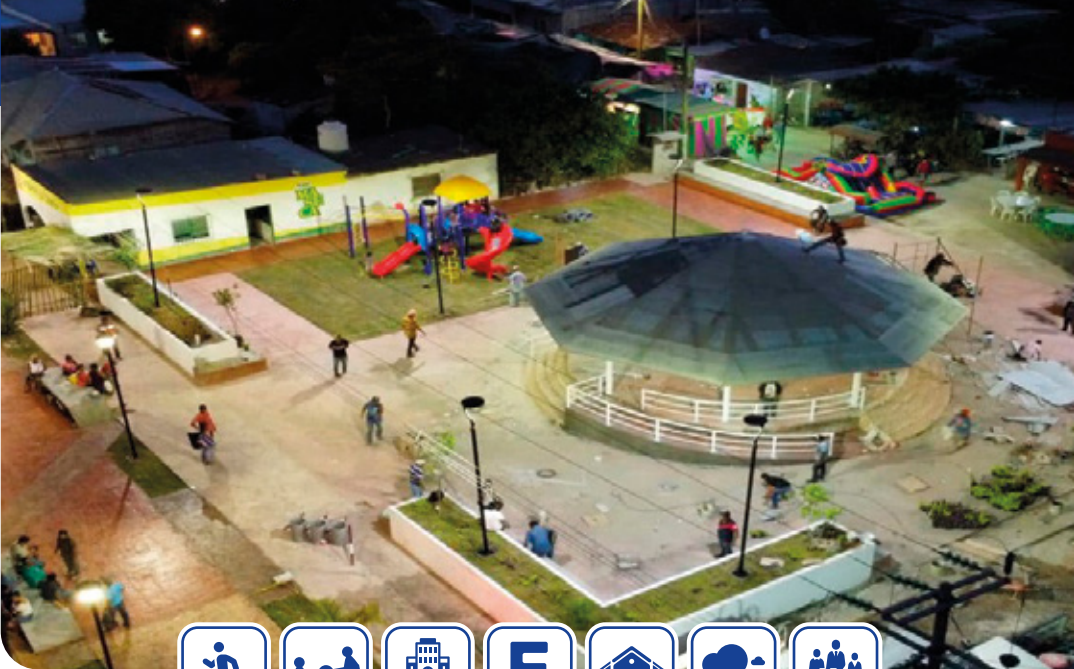

Tapa Cóncava



Tapa Plana



PUNTAS DE POSTE


VENECIA

Luminaria tipo punta de poste con un diseño clásico, fabricada en aluminio y policarbonato, integrado por módulo LED marca CREE con óptica integrada y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Plusled

Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Watts	Montaje:	Poste
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio
Óptica (S):	T3M T5E	Acabado (S):	Negro
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	10 años
Eficiencia Nominal:	125 lm/w		
Normas y Certificaciones:			
NOM 003	NOM 031	NOM 058	IP66 IK09 IK10 Ambiente Seguro 1,000 horas Vibración 3G ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED

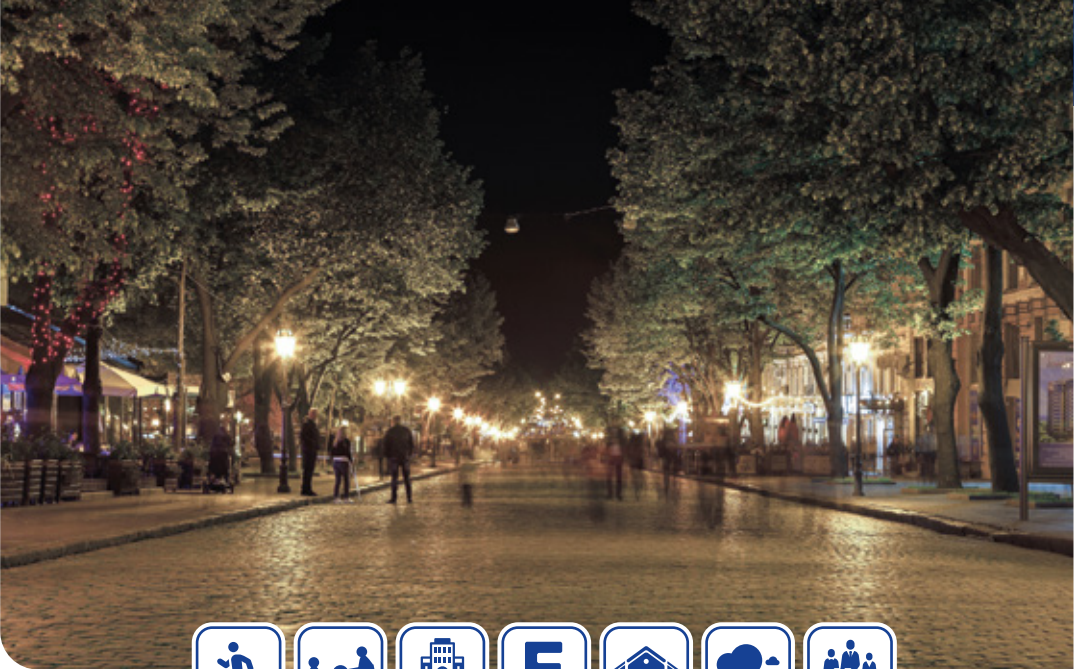

PUNTAS DE POSTE



LUMINARIOS URBANOS

LUMINARIOS URBANOS

APOLO 4"

Luminaria tipo columna de luz, fabricada en acero, integrado por tabletas LED FORTIMO marca Philips y driver electrónico programable marca Philips. Difusor opalino. Configuración de altura de luminaria y difusor. Cumple con las normatividades exigibles.



Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 70 Watts	Material:	Acero Policarbonato
Voltaje:	120-277V	Acabado (S):	Gris Oxford, Negro
Óptica (S):	T5X	Acabado (SP):	GIC y/o Cualquier Color
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	50,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	5 años
Eficiencia Nominal:	150 lm/w		
Montaje:	Piso		
Normas y Certificaciones:			
NOM 003 IP65 ISO 9001			



Tapa Cóncava



Tapa Plana



Tapa Cóncava



Tapa Plana



Tapa Cóncava



Tapa Plana

LUMINARIOS URBANOS

POSEIDÓN 4" y 6"

Luminaria tipo columna de luz, fabricada en acero, integrado por tabletas LED FORTIMO marca Philips y driver electrónico programable marca Philips. Difusor transparente. Configuración de altura de luminaria y difusor. Cumple con las normatividades exigibles.



Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 70 Watts	Material:	Acero Policarbonato
Voltaje:	120-277V	Acabado (S):	Gris Oxford, Negro
Óptica (S):	T5X	Acabado (SP):	GIC y/o Cualquier Color
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	50,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	5 años
Eficiencia Nominal:	150 lm/w		
Montaje:	Piso		
Normas y Certificaciones:			
NOM 003 IP65 ISO 9001			

LUMINARIOS URBANOS

POSEIDÓN 8" PLUS LED

Luminaria tipo columna de luz, fabricada en aluminio, acero y policarbonato, integrado por módulo LED marca CREE con óptica integrada y driver electrónico programable marca Philips. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Plusled

Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 60 Watts	Material:	Aluminio Acero Policarbonato
Voltaje:	120-277V	Acabado (S):	Gris Oxford, Negro
Óptica (S):	T3M, T5E	Acabado (SP):	GIC y/o Cualquier Color
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	100,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	10 años
Eficiencia Nominal:	125 lm/w		
Montaje:	Piso		
Normas y Certificaciones:			
			



LUMINARIOS URBANOS

POSEIDÓN 8" FORTIMO

Luminaria tipo columna de luz, fabricada en aluminio, acero y policarbonato, integrado por tabletas LED FORTIMO marca Philips y driver electrónico programable marca Philips con difusor transparente y louver antideslumbrante. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Fortimo

Especificaciones			
Potencia:	50 Watts	Material:	Aluminio Acero Policarbonato
Voltaje:	120-277V	Acabado (S):	Gris Oxford, Negro
Óptica (S):	T5X	Acabado (SP):	GIC y/o Cualquier Color
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	50,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	5 años
Eficiencia Nominal:	150 lm/w		
Montaje:	Piso		
Normas y Certificaciones:			
			



LUMINARIOS URBANOS



HADES

Luminaria tipo columna de luz, fabricada en acero, integrado por tabletas LED FORTIMO marca Philips y driver electrónico programable marca Philips. Difusor transparente u opalino. Rejilla protectora. Configuración de altura de luminaria y difusor. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Fortimo

Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 70 Watts	Material:	Acero Policarbonato
Voltaje:	120-277V	Acabado (S):	Gris Oxford, Negro
Óptica (S):	T5X	Acabado (SP):	GIC y/o Cualquier Color
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	50,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	5 años
Eficiencia Nominal:	150 lm/w		
Montaje:	Piso		
Normas y Certificaciones:			
  			

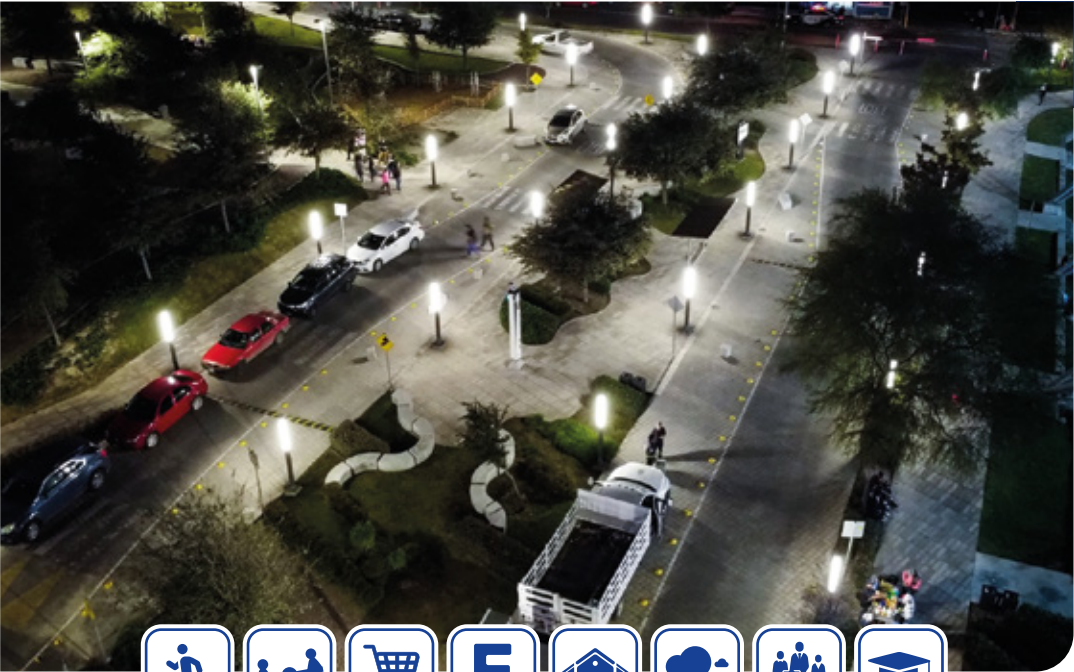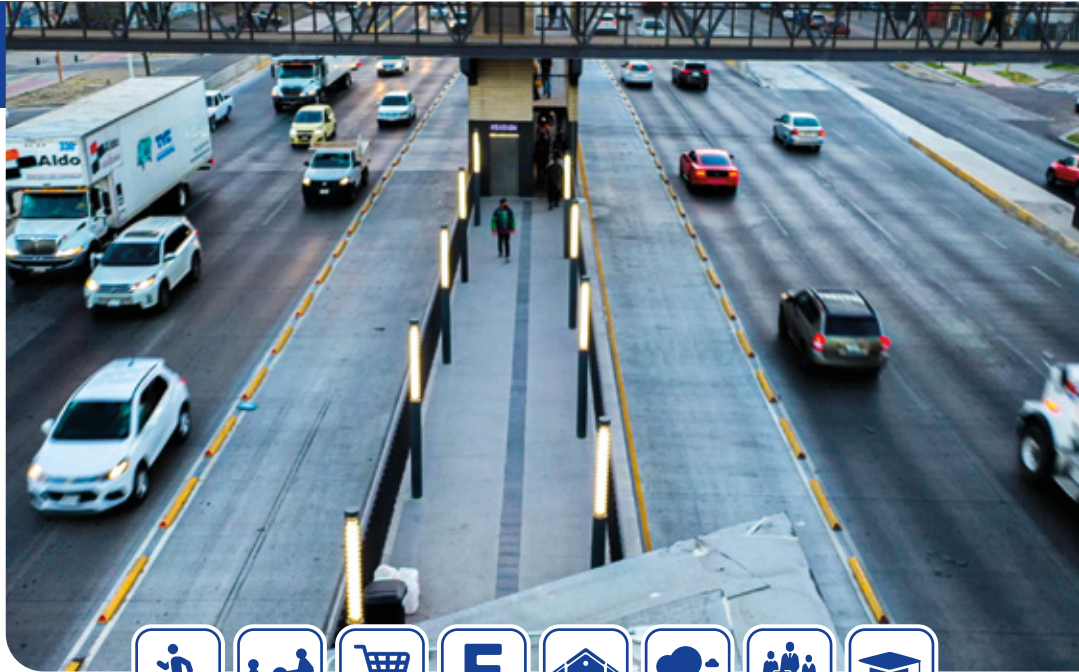

LUMINARIOS URBANOS

CRONOS

Luminaria tipo columna de luz, fabricada en acero, integrado por tabletas LED FORTIMO marca Philips y driver electrónico programable marca Philips. Difusor opalino. Configuración de altura de luminaria y difusor. Cumple con las normatividades exigibles.



Sistema Fortimo

Especificaciones			
Potencia:	30, 40 Watts	Material:	Acero Policarbonato
Voltaje:	120-277V	Acabado (S):	Gris Oxford, Negro
Óptica (S):	T5X	Acabado (SP):	GIC y/o Cualquier Color
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	50,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	5 años
Eficiencia Nominal:	150 lm/w		
Montaje:	Piso		
Normas y Certificaciones:			
 			



LUMINARIOS URBANOS

ZEUS

Luminaria tipo columna de luz, formato triangular, fabricada en acero, integrado por tabletas LED FORTIMO marca Philips y driver electrónico programable marca Philips. difusor opalino. Configuración de altura de luminaria y difusor. Cumple con las normatividades exigibles.



Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 50, 60, 70 Watts	Material:	Acero Policarbonato
Voltaje:	120-277V	Acabado (S):	Gris Oxford, Negro
Óptica (S):	T5X	Acabado (SP):	GIC y/o Cualquier Color
TCC (S):	3000K, 4000K, 5000K	Vida Útil:	50,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	5 años
Eficiencia Nominal:	150 lm/w		
Montaje:	Piso		
Normas y Certificaciones:			

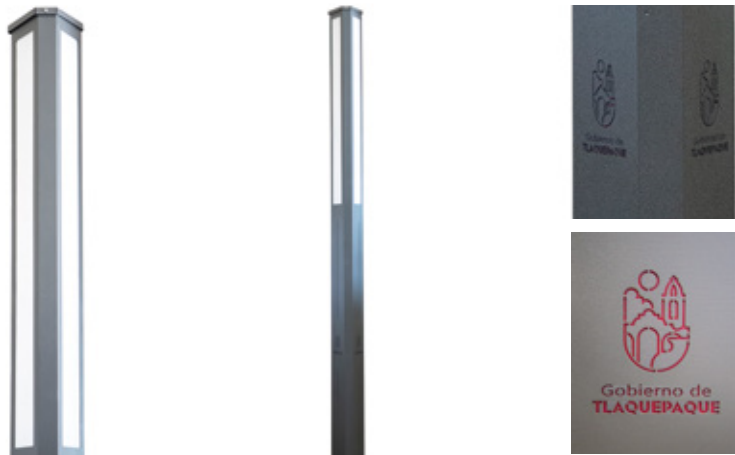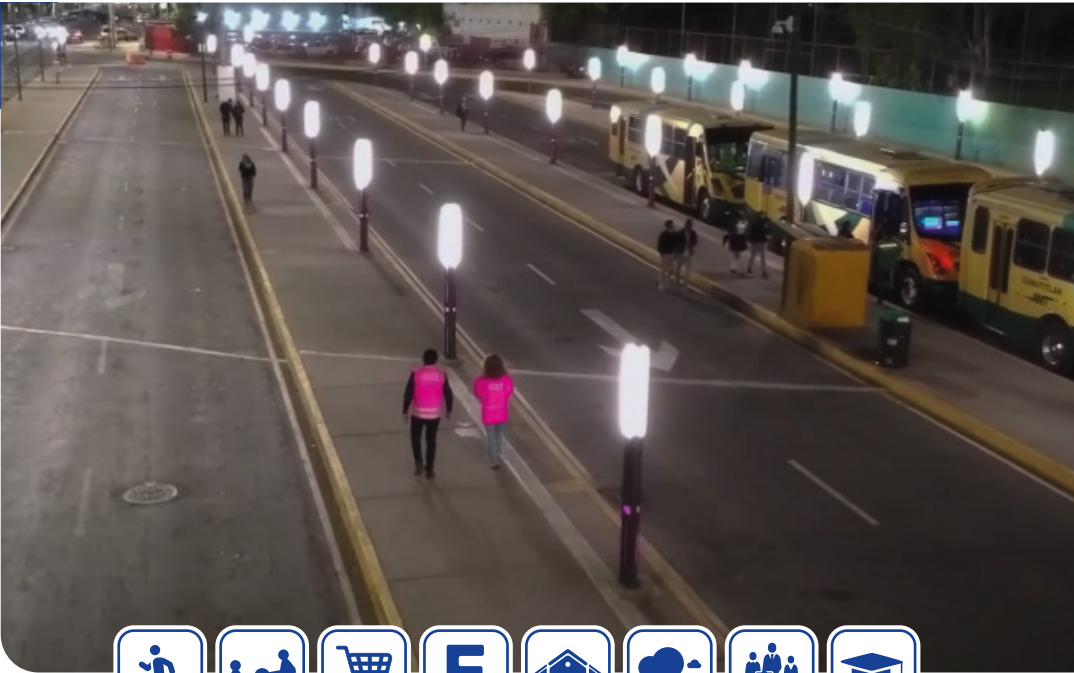

Diseño Personalizado



LYON

Luminaria tipo bolarlo, fabricada en aluminio, integrado por LED y driver electrónico. Difusor transparente. Ideal para aplicaciones de exterior como senderos y landscape. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones			
Potencia:	20 Watts	Material:	Aluminio Policarbonato
Voltaje:	110-240V	Acabado (S):	Gris, Negro
Óptica (S):	T5X	Vida Útil:	50,000 Horas
TCC (S):	3000K, 5000K	Garantía:	3 años
IRC:	70		
Eficiencia Nominal:	50 lm/w		
Montaje:	Piso		

Normas y Certificaciones:



LUMINARIOS URBANOS

MARSELLA

Luminaria tipo bolarlo, fabricada en aluminio, integrado por LED y driver electrónico. Difusor transparente. Ideal para aplicaciones de exterior como senderos y landscape. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones			
Potencia:	20 Watts	Material:	Aluminio Policarbonato
Voltaje:	110-240V	Acabado (S):	Gris, Negro
Óptica (S):	T5X	Vida Útil:	50,000 Horas
TCC (S):	3000K, 5000K	Garantía:	3 años
IRC:	70		
Eficiencia Nominal:	50 lm/w		
Montaje:	Piso		

Normas y Certificaciones:



LUMINARIOS URBANOS

MONTPELLIER

Luminaria tipo bolardo, fabricada en aluminio, incluye lámpara LED. Difusor transparente. Ideal para aplicaciones de exterior como senderos y landscape. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones			
Potencia:	9 Watts	Acabado (S):	Gris Oxford, Negro
Voltaje:	127V	Acabado (SP):	GIC y/o Cualquier Color
Óptica (S):	T5X	Vida Útil:	30,000 Horas
TCC (S):	4000K, 6500K	Garantía:	1 año
IRC:	70		
Eficiencia Nominal:	90 lm/w		
Montaje:	Piso		
Material:	Aluminio Policarbonato		

Normas y Certificaciones:



Tapa Cóncava



Tapa Plana

NANTES

Luminaria tipo bolardo, fabricada en aluminio, incluye lámpara LED. difusor opalino. Ideal para aplicaciones de exterior como senderos y landscape. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones			
Potencia:	9 Watts	Acabado (S):	Gris Oxford, Negro
Voltaje:	127V	Acabado (SP):	GIC y/o Cualquier Color
Óptica (S):	T5X	Vida Útil:	30,000 Horas
TCC (S):	4000K, 6500K	Garantía:	1 año
IRC:	70		
Eficiencia Nominal:	90 lm/w		
Montaje:	Piso		
Material:	Aluminio Policarbonato		

Normas y Certificaciones:



Tapa Cóncava



Tapa Plana

NIZA

Luminaria tipo bolardo, fabricada en aluminio, integrado por LED y driver electrónico. Óptica asimétrica. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones			
Potencia:	8 Watts	Material:	Aluminio
Voltaje:	110-240V	Acabado (S):	Gris, Negro
Óptica (S):	Asimétrica	Vida Útil:	50,000 Horas
TCC (S):	3000K, 5000K	Garantía:	3 años
IRC:	70		
Eficiencia Nominal:	30 lm/w		
Montaje:	Piso		

Normas y Certificaciones:



LUMINARIOS URBANOS

VERSALLES

Luminaria tipo bolardo, fabricada en aluminio, integrado por LED y driver electrónico. difusor opalino. Ideal para aplicaciones de exterior como senderos y landscape. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones			
Potencia:	20 Watts	Material:	Aluminio Policarbonato
Voltaje:	110-240V	Acabado (S):	Gris, Negro
Óptica (S):	ASM	Vida Útil:	50,000 Horas
TCC (S):	3000K, 5000K	Garantía:	3 años
IRC:	70		
Eficiencia Nominal:	50 lm/w		
Montaje:	Piso		

Normas y Certificaciones:





LUMINARIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES



LUMINARIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

GUARD®
By Forlighting

Luminaria tipo wallpack, fabricada en aluminio, integrado por módulos LED marca NICHIA, ópticas independientes y driver electrónico inventronics. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones

Potencia:	40, 60, 80, 100 Watts	Material:	Aluminio PMMA
Voltaje:	120-277V 277-480V	Acabado (S):	Bronce
Óptica (S):	T3M	Acabado (SP):	Gris, Negro
Óptica (SP):	T2M T4M	Extras:	Dimeable, DALI, Sensor, Fococelda Mini, Batería Emergencia
TCC (S):	5000K	Vida Útil:	100,000 Horas
TCC (SP):	3000K, 4000K	TO:	-40°C a 50°C
IRC:	70	Garantía:	10 años
Eficiencia Nominal:	145 lm/w		
Montaje:	Muro		

Normas y Certificaciones:



LUMINARIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

EDGE[®]
By Forlighting

Luminaria tipo lineal para sobreponer o suspender, fabricada en aluminio, integrado por módulos LED marca NICHIA, ópticas independientes y driver electrónico inventronics. Ideal para ambientes de interior o exterior. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones			
Potencia:	30, 40, 60, 80, 90, 120 Watts	Montaje:	Suspender, Sobreponer
Voltaje:	120-277V	Material:	Aluminio PMMA
Óptica (S):	T120D T150D	Acabado (S):	Gris
Óptica (SP):	T10D T20D T40D T90D T1M	Acabado (SP):	Negro
TCC (S):	5000K	Extras:	Dimeable, Sensor, Fotocelda Mini, Batería Emergencia
TCC (SP):	3000K, 4000K	Vida Útil:	100,000 Horas
IRC:	70	TO:	-40°C a 40°C
Eficiencia Nominal:	145 lm/w	Garantía:	10 años
Normas y Certificaciones:			
NOM 003  IP66  IK08  ISO 9001			



LUMINARIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

AURORA[®] D
By Forlighting

Luminaria tipo highbay formato rectangular para sobreponer o suspender, fabricada en aluminio, integrado por módulos LED marca NICHIA, ópticas independientes y driver electrónico inventronics. Ideal para grandes alturas de montaje. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones

Potencia:

720, 960 Watts

Voltaje:

120-277V
277-480V

Óptica (S):

T90D T120D
T150D

IRC:

70

Eficiencia Nominal:

145 lm/w

Montaje:

Suspender,
Sobreponer

Material:

Aluminio PMMA

Acabado (S):

Gris

Acabado (SP):

Negro

Extras:

Dimeable, DALI,
Sensor, Fotocelda
Mini, Batería
Emergencia,
DMX

Vida Útil:

200,000 Horas

TO:

-40°C a 50°C

Garantía:

10 años

Normas y Certificaciones:

NOM

003

NOM

031

IP66

IK08

ISO 9001


SYSTEM CERTIFIED

LUMINARIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES



Luminaria tipo highbay formato rectangular para sobreponer o suspender, fabricada en aluminio, integrado por módulos LED marca NICHIA, ópticas independientes y driver electrónico inventronics. Ideal para grandes alturas de montaje. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones			
Potencia:	60, 120, 180, 240, 300, 360, 480 Watts	Acabado (S):	Gris
Voltaje:	120-277V 277-480V	Acabado (SP):	Negro
Óptica (S):	T90D T120D T150D	Extras:	Dimeable, DALI, Sensor, Fotocelda Mini, Batería Emergencia, DMX
IRC:	70	Vida Útil:	200,000 Horas
Eficiencia Nominal:	135 lm/w	TO:	-40°C a 50°C
Montaje:	Suspender, Sobreponer	Garantía:	10 años
Material:	Aluminio PMMA		
Normas y Certificaciones:			
NOM 003 NOM 031 IP66 IK08 ISO 9001			

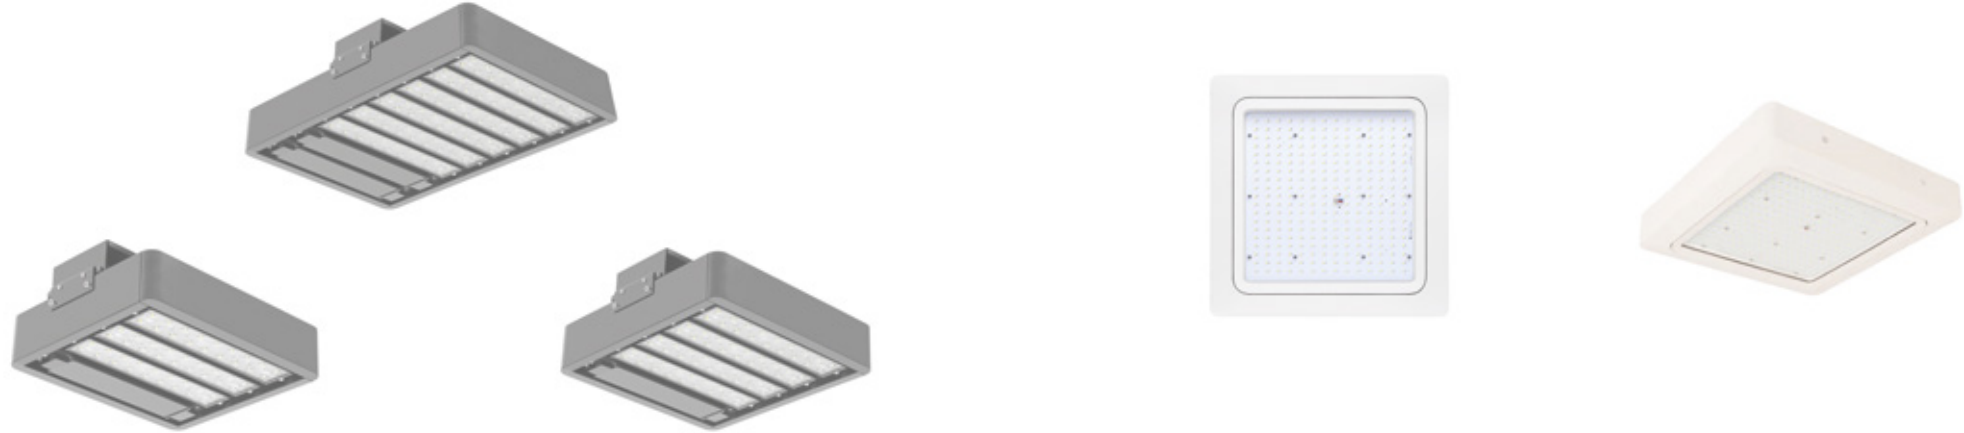

LUMINARIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES



Luminaria para sobreponer, fabricada en aluminio, integrado por módulo LED marca NICHIA y driver electrónico inventronics. Ideal estaciones de gasolina. Cumple con las normatividades exigibles.


Especificaciones			
Potencia:	120, 160 Watts	Acabado (S):	Blanco
Voltaje:	120-277V	Extras:	Dimeable, DALI, Sensor, Fotocelda Mini
Óptica (S):	T5X	Vida Útil:	100,000 Horas
TCC (S):	5000K	TO:	-40°C a 40°C
IRC:	70	Garantía:	10 años
Eficiencia Nominal:	160 lm/w		
Montaje:	Sobreponer		
Material:	Aluminio Polycarbonato		
Normas y Certificaciones:			
NOM 003 IP66 ISO 9001			

LUMINARIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

SHINE® E
By Forlighting

Luminaria para empotrar, fabricada en aluminio, integrado por módulo LED marca NICHIA y driver electrónico inventronics. Ideal estaciones de gasolina. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones			
Potencia:	120, 160 Watts	Acabado S:	Blanco
Voltaje:	120-277V	Extras:	Dimeable, DALI, Sensor, Fotocelda Mini
Óptica S:	T5X	Vida Útil:	100,000 Horas
TCC S:	5000K	TO:	-40°C a 40°C
IRC:	70	Garantía:	10 años
Eficiencia Nominal:	160 lm/w		
Montaje:	Empotrar		
Material:	Aluminio Polycarbonato		
Normas y Certificaciones:			
NOM003 IP66 ISO 9001			

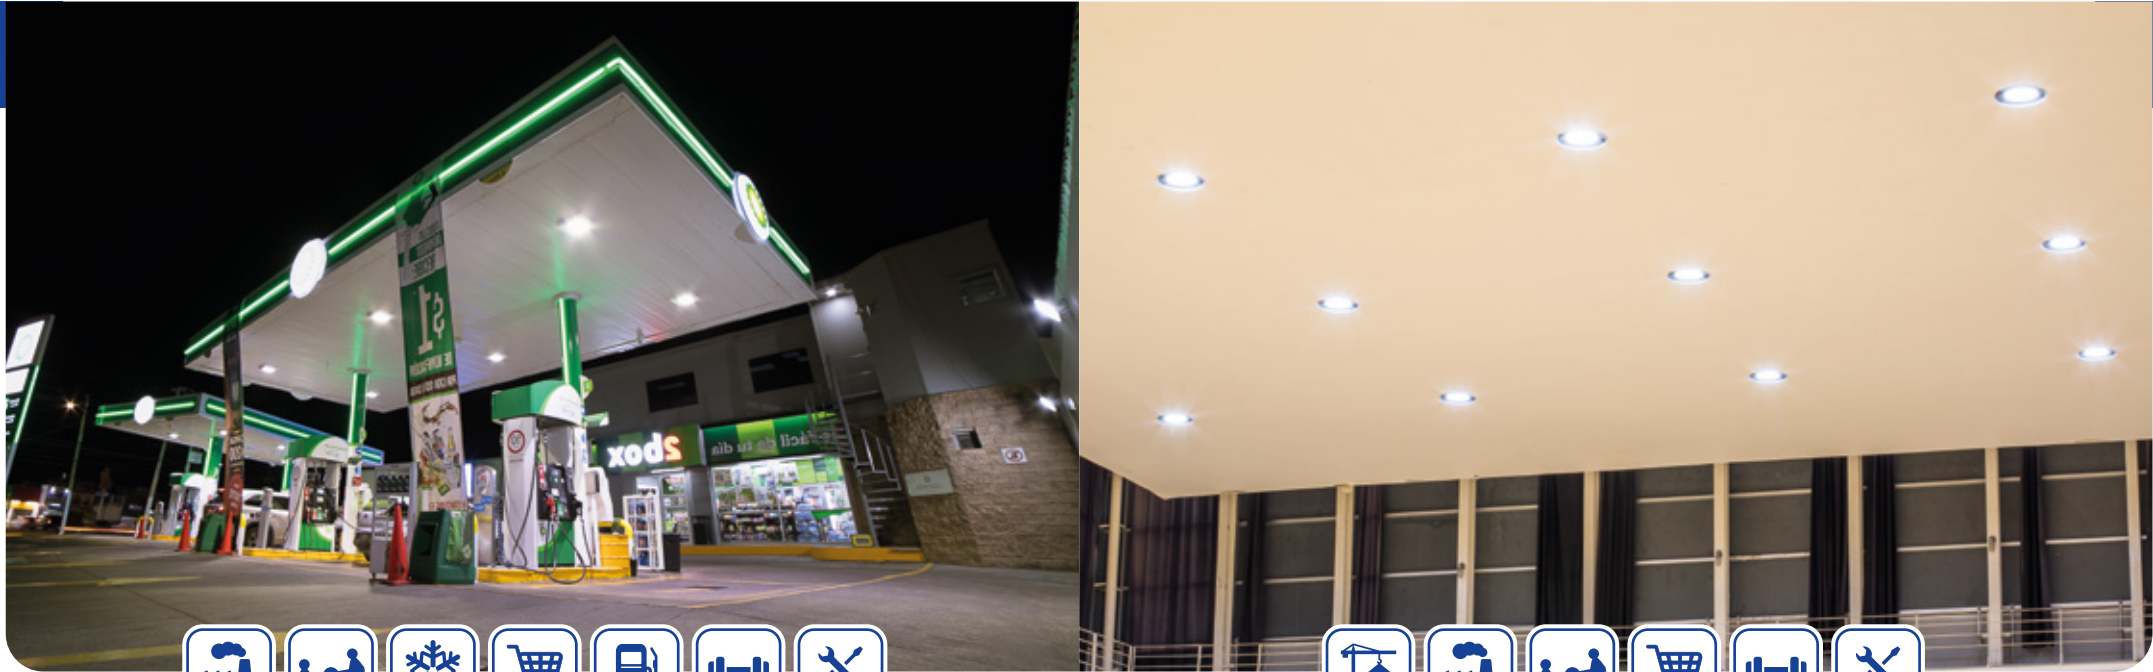

LUMINARIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

FLI


Luminaria tipo highbay para suspender, fabricada en aluminio, integrado por módulo LED alto flujo y driver electrónico. Ideal para espacios industriales, comerciales y deportivos. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones			
Potencia:	100, 150, 200 Watts	Material:	Aluminio Polycarbonato
Voltaje:	100-277V	Acabado (S):	Negro
Óptica (S):	T120D	Vida Útil:	50,000 Horas
TCC (S):	5000K	Garantía:	5 años
IRC:	70		
Eficiencia Nominal:	150 lm/w		
Montaje:	Suspender		
Normas y Certificaciones:			
NOM003 IP65 ISO 9001			


LUMINARIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

ECO FLI

Luminaria tipo highbay para suspender, fabricada en aluminio, integrado por módulo LED alto flujo y driver electrónico. Ideal para espacios industriales, comerciales y deportivos. Cumple con las normatividades exigibles.

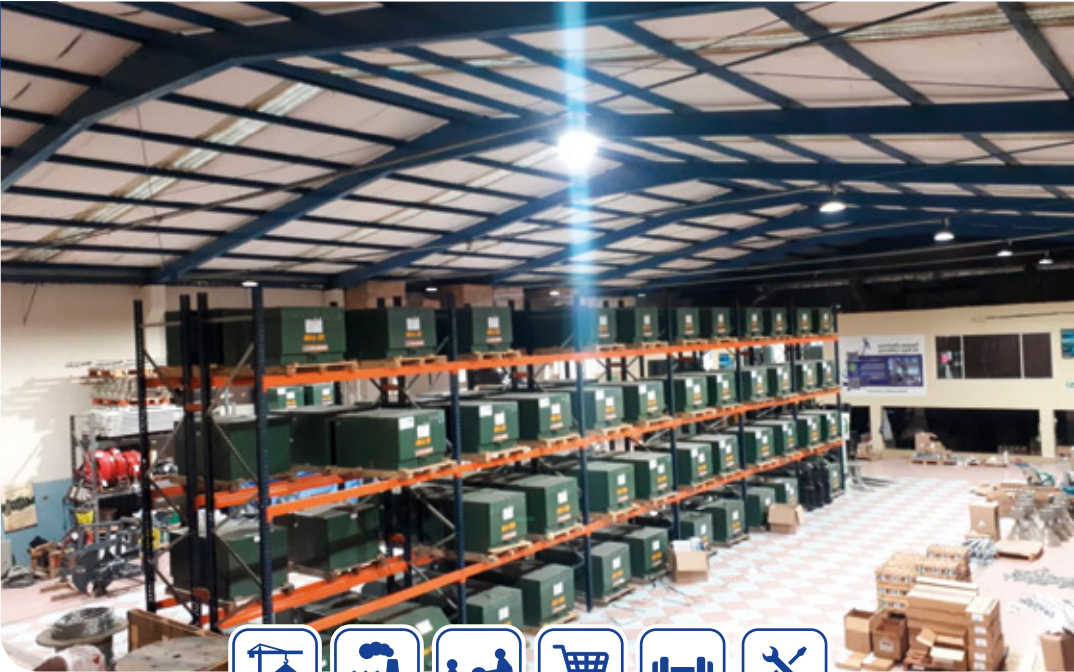

Especificaciones			
Potencia:	100, 150, 200 Watts	Material:	Aluminio
Voltaje:	100-277V		Policarbonato
Óptica (S):	T105D	Acabado (S):	Negro
TCC (S):	5000K	Vida Útil:	30,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	3 años
Eficiencia Nominal:	130 lm/w		
Montaje:	Suspender		
Normas y Certificaciones:			
  			

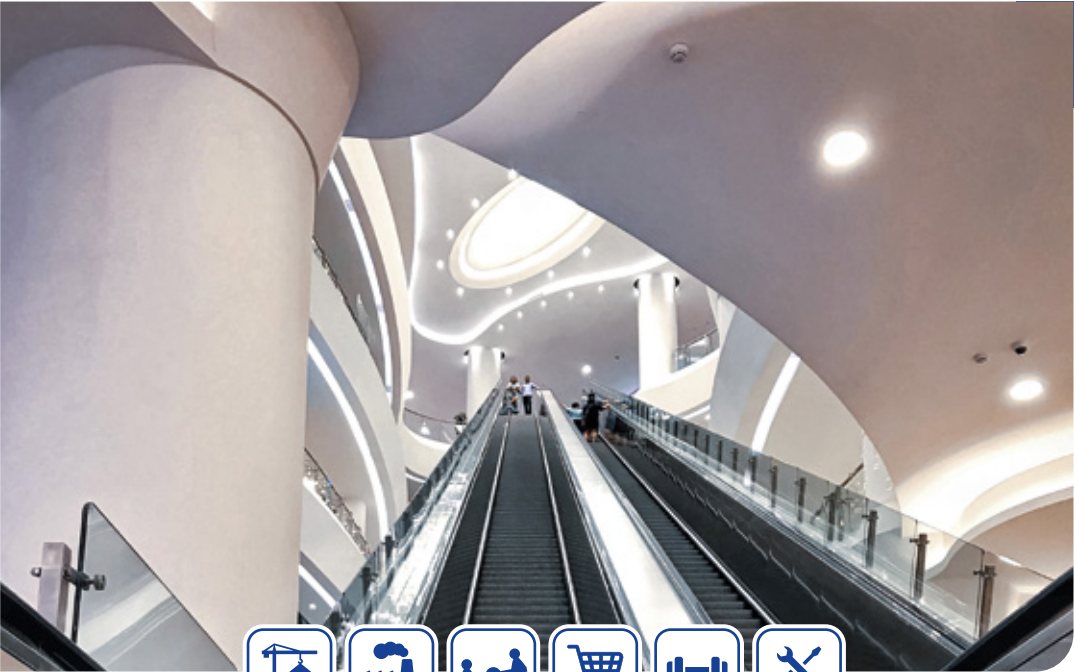

LUMINARIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

ECO FLI SLIM

Luminaria tipo highbay para suspender, fabricada en aluminio, integrado por módulo LED alto flujo y driver electrónico. Ideal para espacios industriales, comerciales y deportivos. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones			
Potencia:	100, 150, 200 Watts	Montaje:	Suspender
Voltaje:	100-240V	Material:	Aluminio
Óptica (S):	T90D	Acabado (S):	Negro
TCC (S):	5000K	Garantía:	1 año
IRC:	70		
Eficiencia Nominal:	100 lm/w		
Normas y Certificaciones:			
 			



LUMINARIOS REFLECTORES



LUMINARIOS REFLECTORES



Luminaria tipo reflector formato rectangular para montaje por medio de abrazadera, fabricada en aluminio, integrado por módulos LED marca NICHIA, ópticas independientes y driver electrónico inventronics. Ideal para espacios deportivos, comerciales e industriales. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones

Potencia:	60, 120, 180, 240, 300, 360, 480 Watts	Montaje:	Abrazadera
Voltaje:	120-277V, 277-480V	Material:	Aluminio PMMA
Óptica (S):	T4M T4S T10D T20D T40D	Acabado (S):	Gris
Óptica (SP):	T3M T60D T90D T120D T150D	Acabado (SP):	Negro
TCC (S):	5000K	Extras:	Dimeable, DALI, Sensor, Base Fotocelda 3, 7 Pines, DMX
TCC (SP):	3000K, 4000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	TO:	-40°C a 50°C
Eficiencia Nominal:	145 lm/w	Garantía:	10 años

Normas y Certificaciones:




LUMINARIOS REFLECTORES



Luminaria tipo reflector formato rectangular para montaje por medio de rótula, fabricada en aluminio, integrado por módulos LED marca NICHIA, ópticas independientes y driver electrónico inventronics. Ideal para espacios deportivos, comerciales e industriales. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones			
Potencia:	60, 120, 180, 240, 300, 360, 480 Watts	Montaje:	Rótula
Voltaje:	120-277V 277-480V	Material:	Aluminio PMMA
Óptica (S):	T4M T4S T10D T20D T40D	Acabado (S):	Gris
Óptica (SP):	T3M T60D T90D T120D T150D	Acabado (SP):	Negro
TCC (S):	5000K	Extras:	Dimeable, DALI, Sensor, Base Fotocelda 3, 7 Pines, DMX
TCC (SP):	3000K, 4000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	TO:	-40°C a 50°C
Eficiencia Nominal:	145 lm/w	Garantía:	10 años
Normas y Certificaciones:			
NOM003 NOM031 IP66 IK08 ISO 9001			

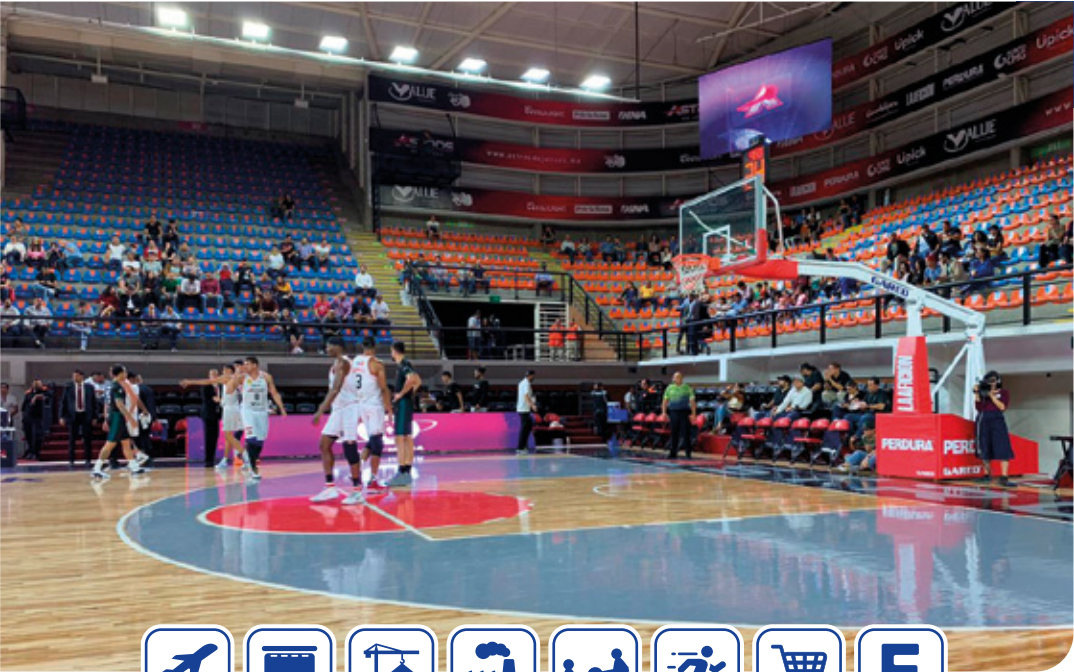

LUMINARIOS REFLECTORES



Luminaria tipo reflector formato rectangular para montaje por medio de abrazadera, fabricada en aluminio, integrado por módulos LED marca NICHIA, ópticas independientes y driver electrónico inventronics. Ideal para espacios deportivos tipo estadio y super postes. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones			
Potencia:	720, 960 Watts	Montaje:	Abrazadera
Voltaje:	120-277V 277-480V	Material:	Aluminio PMMA
Óptica (S):	T4M T4S T10D T20D T40D	Acabado (S):	Gris
Óptica (SP):	T3M T60D T90D T120D T150D	Acabado (SP):	Negro
TCC (S):	5000K	Extras:	Dimeable, DALI, Sensor, Base Fotocelda 3, 7 Pines, DMX
TCC (SP):	3000K, 4000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	TO:	-40°C a 50°C
Eficiencia Nominal:	145 lm/w	Garantía:	10 años
Normas y Certificaciones:			
NOM003 NOM031 IP66 IK08 ISO 9001			

LUMINARIOS REFLECTORES




Luminaria tipo reflector formato rectangular para montaje por medio de rótula, fabricada en aluminio, integrado por módulos LED marca NICHIA, ópticas independientes y driver electrónico inventronics. Ideal para espacios deportivos tipo estadio y super postes. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones

Potencia:	720, 960 Watts	Montaje:	Rótula
Voltaje:	120-277V 277-480V	Material:	Aluminio PMMA
Óptica (S):	T4M T4S T10D T20D T40D	Acabado (S):	Gris
Óptica (SP):	T3M T60D T90D T120D T150D	Acabado (SP):	Negro
TCC (S):	5000K	Extras:	Dimeable, DALI, Sensor, Base Fotocelda 3, 7 Pines, DMX
TCC (SP):	3000K, 4000K	Vida Útil:	200,000 Horas
IRC:	70	TO:	-40°C a 50°C
Eficiencia Nominal:	145 lm/w	Garantía:	10 años

Normas y Certificaciones:

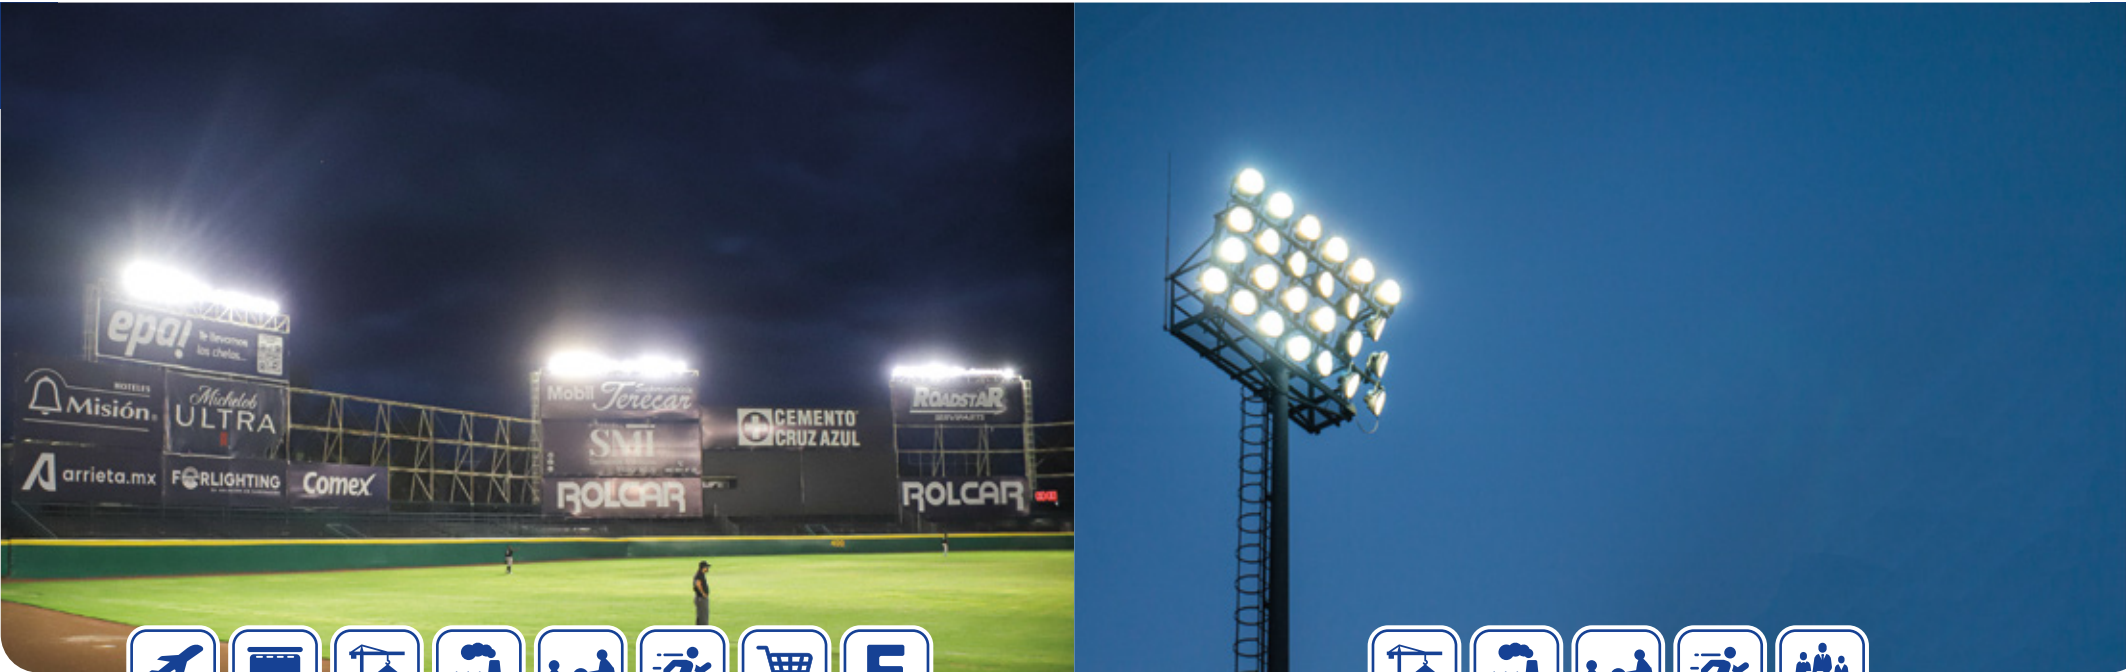

LUMINARIOS REFLECTORES



Luminaria tipo reflector formato circular para montaje por medio de abrazadera, fabricada en aluminio, integrado por módulos LED, ópticas independientes y driver electrónico. Ideal para espacios deportivos, comerciales e industriales. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones

Potencia:	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 Watts	Montaje:	Abrazadera
Voltaje:	100-277V	Material:	Aluminio Policarbonato
Óptica (S):	T60D	Acabado (S):	Negro
Óptica (SP):	T30D T90D	Vida Útil:	100,000 Horas
TCC (S):	5700K	Garantía:	5 años
IRC:	70		
Eficiencia Nominal:	130 lm/w		

Normas y Certificaciones:



LUMINARIOS REFLECTORES



Luminaria tipo reflector formato rectangular para montaje por medio de abrazadera, fabricada en aluminio, integrado por módulos LED, ópticas independientes y driver electrónico. Ideal para espacios deportivos, comerciales e industriales. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones			
Potencia:	200, 300, 400, 500, 600 Watts	Montaje:	Abrazadera
Voltaje:	100-277V	Material:	Aluminio Policarbonato
Óptica (S):	T60D	Acabado (S):	Negro
Óptica (SP):	T30D T90D	Vida Útil:	100,000 Horas
TCC (S):	5700K	Garantía:	5 años
IRC:	70		
Eficiencia Nominal:	130 lm/w		
Normas y Certificaciones:			
   			



LUMINARIOS REFLECTORES

FORTUNEL

Luminaria tipo reflector formato rectangular para montaje por medio de abrazadera, fabricada en aluminio, integrado por módulos LED, ópticas independientes y driver electrónico. Ideal para túneles o bajo puentes. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones			
Potencia:	30, 50 Watts	Montaje:	Abrazadera
Voltaje:	110-277V	Material:	Aluminio
Óptica (S):	T90D	Acabado (S):	Gris
TCC (S):	6000K	Vida Útil:	100,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	5 años
Eficiencia Nominal:	115 lm/w		
Normas y Certificaciones:			
  			

LUMINARIOS REFLECTORES

HALCÓN LED SLIM

Luminaria tipo reflector formato rectangular para montaje por medio de abrazadera, fabricada en aluminio, integrado por módulo LED y driver electrónico. Ideal para iluminación general de exterior. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones

Potencia:	10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 Watts	Montaje:	Abrazadera
Voltaje:	100-240V	Material:	Aluminio
Óptica (S):	T5X	Acabado (S):	Negro
TCC (S):	3000K, 6000K	Vida Útil:	50,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	1 año
Eficiencia Nominal:	100 lm/w		

Normas y Certificaciones:

NOM 003

IP65

IP66

ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED



LUMINARIOS REFLECTORES

HALCÓN ECO LED SLIM

Luminaria tipo reflector formato rectangular para montaje por medio de abrazadera, fabricada en aluminio, integrado por módulo LED y driver electrónico. Ideal para iluminación general de exterior. Cumple con las normatividades exigibles.

Especificaciones

Potencia:	10, 20, 30 ,50, 100, 150, 200 Watts	Montaje:	Abrazadera
Voltaje:	100-240V	Material:	Aluminio
Óptica (S):	T5X	Acabado (S):	Negro
TCC (S):	6000K	Vida Útil:	35,000 Horas
IRC:	70	Garantía:	1 año
Eficiencia Nominal:	100 lm/w		

Normas y Certificaciones:

NOM 003

IP65

ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED



CASOS DE ÉXITO Y PROYECTOS MUNICIPALES

CASOS DE ÉXITO

**Andador
Alfonso Reyes**





ESCANEA AQUÍ
PARA VER EL VIDEO

Ubicación: Santa Catarina, NL
Luminaria: AMBAR 70W

**Arena de Basquetbol
Astros de Jalisco LNBP**



Ubicación: Guadalajara, Jal.
Luminaria: AURORA 900W

Av. Panamericana





ESCANEA AQUÍ
PARA VER EL VIDEO

Ubicación: Pedro Escobedo, Qro.
Luminaria: LUMA 100W-MODENA 70W

**Boulevard
Otto Wolter Peralta**





ESCANEA AQUÍ
PARA VER EL VIDEO

Ubicación: Comalcalco, Tab.
Luminaria: LUMA 70W

CASOS DE ÉXITO

Calle Ignacio Comonfort





ESCANEA AQUÍ PARA VER EL VIDEO

Ubicación: Paraíso, Tab.
Luminaria: ZENA

Calzada San Pedro





ESCANEA AQUÍ PARA VER EL VIDEO

Ubicación: San Pedro Garza García, NL
Luminaria: FORLEXA 40W

Centro Logístico Jalisco





ESCANEA AQUÍ PARA VER EL VIDEO

Ubicación: Acatlán de Juárez
Luminaria: ECOFORLED 100W

Complejo Deportivo Sport Town



Ubicación: Navojoa, Sonora
Luminaria: AURORA L 960W, 720W

Carretera Saltillo - Nuevo León





ESCANEA AQUÍ PARA VER EL VIDEO

Ubicación: Santa Catarina, NL
Luminaria: GAMA 360W

Centro Comercial Andares



Ubicación: Zapopan, Jalisco
Luminaria: POSEIDÓN 8"

Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias





ESCANEA AQUÍ PARA VER EL VIDEO

Ubicación: Aguascalientes, Ags.
Luminaria: AMBAR 100W

Estadio de Beisbol Alberto Romo Chávez





ESCANEA AQUÍ PARA VER EL VIDEO

Ubicación: Aguascalientes, Ags.
Luminaria: AURORA 960W, 720W, 480W

CASOS DE ÉXITO

CASOS DE ÉXITO

Estadio Kukulcan





ESCANEA AQUÍ
PARA VER EL VIDEO

Ubicación: Mérida, Yucatán
Luminaria: AURORA 960W DMX

Gimnasio Colegio Educare



Ubicación: Zapopan, Jalisco
Luminaria: FLI 200W

Parque Central





ESCANEA AQUÍ
PARA VER EL VIDEO

Ubicación: Jalpa de Méndez, Tab.
Luminaria: MAGMA 70W

Parque Clouthier



Ubicación: San Pedro Garza García, NL
Luminaria: POSEIDÓN 6" 50W

Malecón Presa de la Boca





ESCANEA AQUÍ
PARA VER EL VIDEO

Ubicación: Santiago, NL
Luminaria: MAGMA 50W

Parque Central Frontera





ESCANEA AQUÍ
PARA VER EL VIDEO

Ubicación: Centla, Tab.
Luminaria: AMBAR 100W

Peribus Zona Metropolitana





ESCANEA AQUÍ
PARA VER EL VIDEO

Ubicación: Zona Metropolitana de Guadalajara
Luminaria: HADES 54W

Puente Quintín Arauz





ESCANEA AQUÍ
PARA VER EL VIDEO

Ubicación: Centla, Tab.
Luminaria: ECO FORLED 80W

CASOS DE ÉXITO

PROYECTOS MUNICIPALES



Alcaldía Magdalena Contreras, CDMX
Luminaria: FORLEXA



Mazatlán, Sin.
Luminaria: LUMA



Reynosa, Tam.
Luminaria: LUMA



San Juan de los Lagos, Jal.
Luminaria: LUMA-AMBAR-IMPERIAL-ALAMEDA



Ocotlán, Jal.
Luminaria: FORLEXA



Poncitlán, Jal.
Luminaria: FORLEXA-LUMA



Santa Catarina, N.L.
Luminaria: GAMA RGB



Sayula, Jalisco
Luminaria: LUMA

PROYECTOS MUNICIPALES




Tlalnepantla de Baz, Edo. de México
Luminaria: FORLED



Tlaquepaque, Jal.
Luminaria: LUMA-FORLED DELUXE



Tulum, Q.R.
Luminaria: LUMA-FORLED-POSEIDON

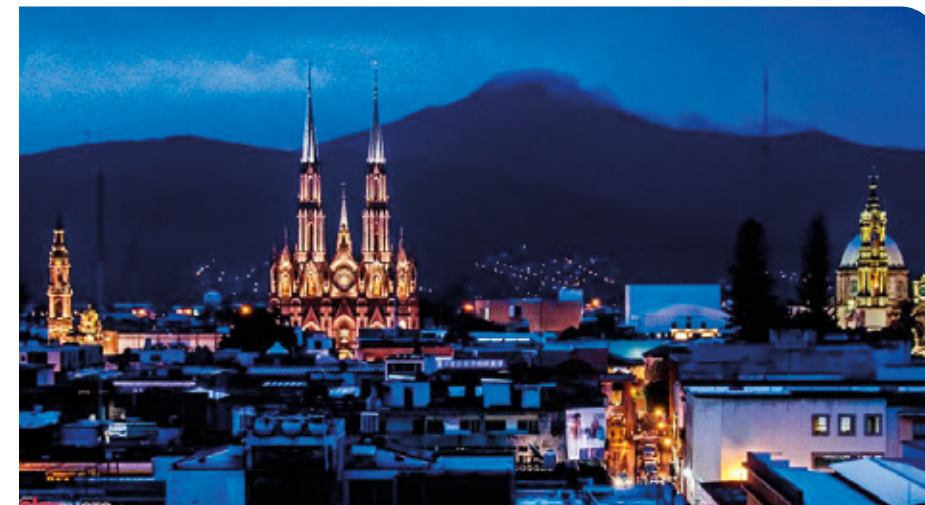

Zamora, Mich.
Luminaria: FORLEXA-LUMA-AMBAR-IMPERIAL



Corporativo

Calle Camino a La Calerilla # 426-A
Col. Santa María Tequepexpan,
Tlaquepaque, Jalisco. C.P. 45601

Teléfonos

33 3646-6400, 33 3646-6272
info@forlighting.com.mx

Oficinas CDMX

Colina de Mocusari # 5
Col. Boulevares,
Naucalpan, Estado de México. C.P. 53140

Teléfonos

55 5360-1675, 55 5360-2137
sucursalmexicodf@forlighting.com.mx

Oficinas Veracruz

Av. Urano No. 53 Int. 101
Col. Estatuto Jurídico
Boca del Río, Veracruz. C.P. 94294

Teléfonos

22 9387-9176, 22 9387-9177
sucursaveracruz@forlighting.com.mx

CEDIS Monterrey

Carretera Monterrey – Saltillo # 1204
Bodega 2, Santa Catarina,
Nuevo León. C.P. 66350

Teléfonos



81 3427-4504, 81 3427-4505
sucursamonterrey@forlighting.com.mx

CEDIS Hermosillo

Av. José María Mendoza # 101-E
Esq. Blvd. Agustín Gómez del Campo
Col. El Llano, Hermosillo, Sonora. C.P. 83210

Teléfonos

66 2118-0194, 66 2284-5121
sucursahermosillo@forlighting.com.mx

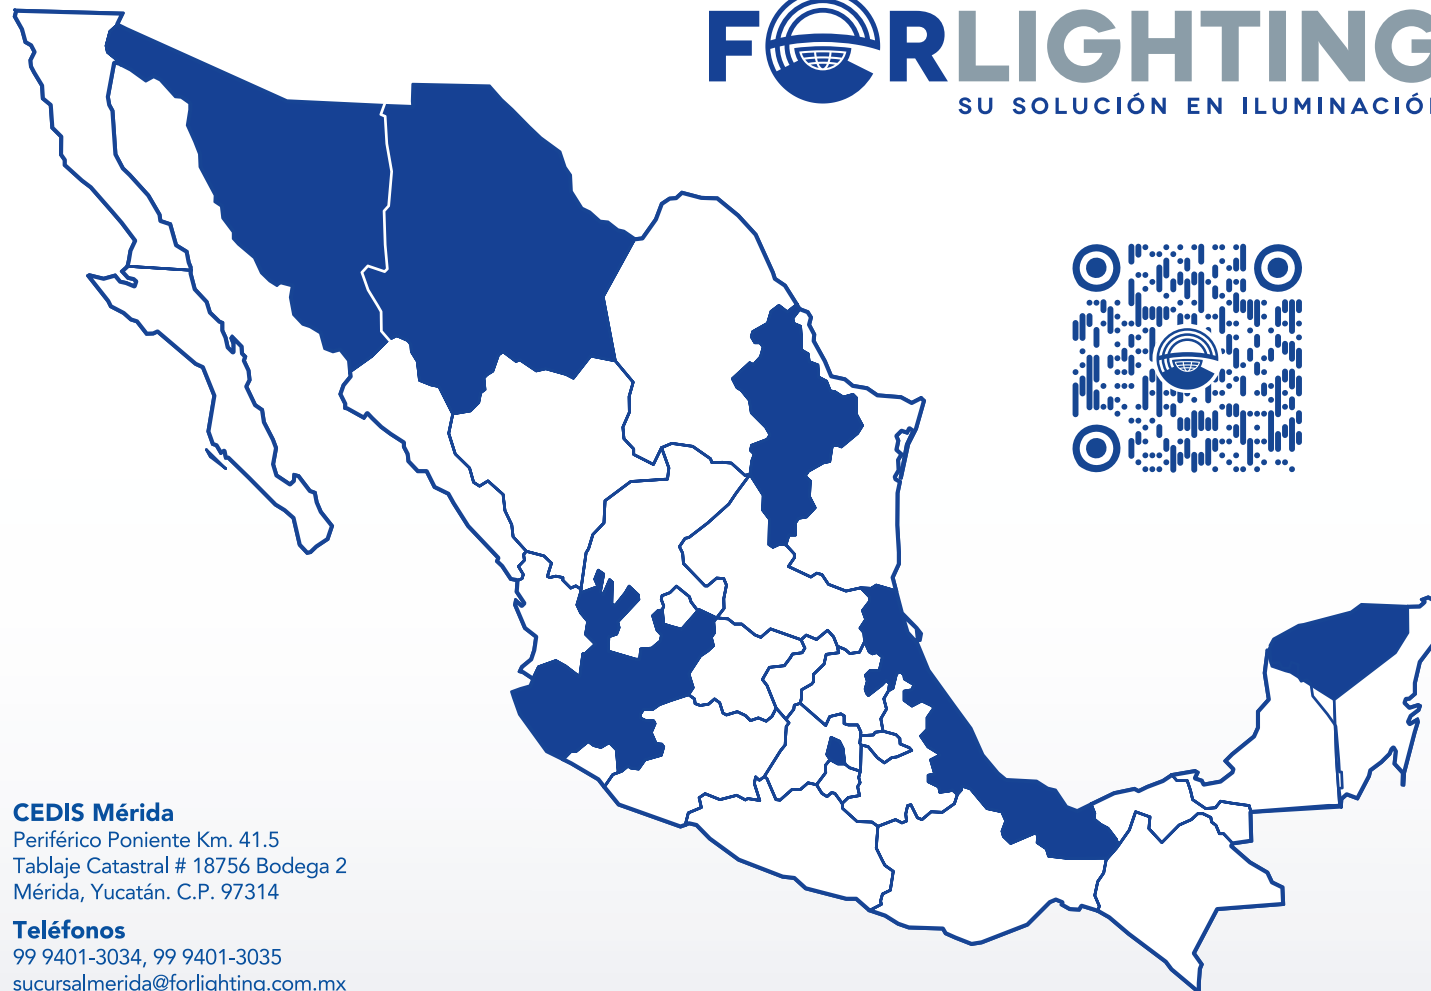**CEDIS Mérida**

Periférico Poniente Km. 41.5
Tablaje Catastral # 18756 Bodega 2
Mérida, Yucatán. C.P. 97314

Teléfonos

99 9401-3034, 99 9401-3035
sucursamerida@forlighting.com.mx

CEDIS Chihuahua

Av. Zaragoza # 2717
Bodega 1, Col. Nombre de Dios
Chihuahua, Chihuahua. C.P. 31150

Teléfonos

61 4691-4323, 61 4691-4324
sucursalchihuahua@forlighting.com.mx

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO