

Código

ELT

Serie /
Modelo

ECOLITE

Marca


FORLIGHTING

ECOLITE
By Ferlighting

50W

Luminaria tipo vial en tecnología LED

Carcasa de aluminio recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente ideal para ambientes de exterior. Luminario ligero en tecnología LED. Índice de protección IP65. Conjunto óptico de PMMA distribución asimétrica. Driver multi voltaje con supresor de picos de 4 kV. Garantía 3 años.

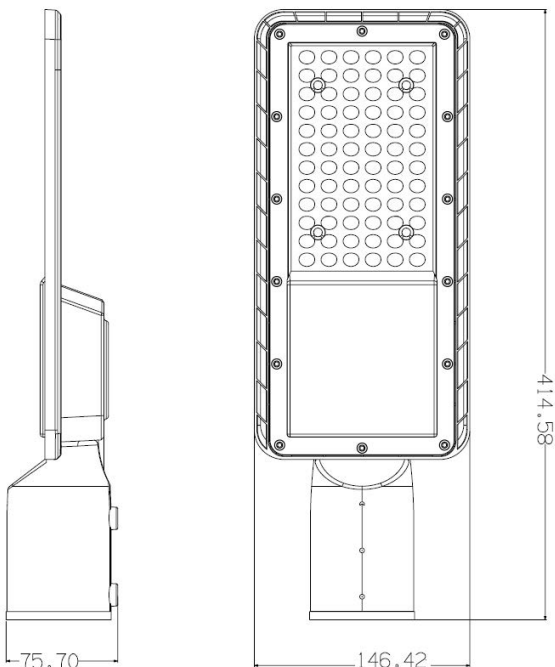

NOM 003 **NOM 031**




Especificaciones

Material	Aluminio
Montaje	Poste
Acabado	Gris
Fuente Luminosa	LED
Óptica	Asimétrica
Potencia	50 / 100 / 150 Watts

Eficiencia Nominal	145 lm/W
Equipo	Driver 100-277V
Fac. Potencia	>0.90
Dist. Armónicas	<20
Horas de vida	50,000 Hrs.
Accesorios	Fotocelda 3 pines
Temp. de Operación	-30°C a 40°C

Simbología



Configuración Luminaria

01 Modelo	02 Módulos	03 Potencia	04 TCC	05 Eficiencia	06 Óptica
ELT	72L	50W	60K	A (145lm/W)	T2

Voltaje	08 Control	09 Acabado	10 Accesorios
UNV (100-277V)	ND (No Dimeable)	GR (Gris)	NA (No Aplica) RC3 (3 pines)

Ejemplo Código

ELT 72L 50W 60K A T2 UNV ND GR NA



@FORLIGHTINGMX



Oficinas CDMX
Naucalpan, Estado de México.
sucursalmexicodf@forlighting.com.mx

Corporativo
Tlaquepaque, Jalisco.
info@forlighting.com.mx

Oficinas Veracruz
Boca del Río, Veracruz
sucursalveracruz@forlighting.com.mx

CEDIS Monterrey
Santa Catarina, Nuevo León
sucursalmonterrey@forlighting.com.mx

CEDIS Mérida
Mérida, Yucatán.
sucursalmerida@forlighting.com.mx

CEDIS Hermosillo
Hermosillo, Sonora
sucursalhermosillo@forlighting.com.mx

CEDIS Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua
sucursalchihuahua@forlighting.com.mx